

COMMITTENTE

autostrade // per l'italia

Direzione 2° tronco

Via della Polveriera 11
20026 Novate Milanese (MI)
P.IVA: 07516911000

RUP - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Luigi Tascino

c/o Autostrade per l'Italia DT2
luigi.tascino@autostrade.it

PROGETTISTA



Foring srl
building engineering

Ing. Edoardo Bagatin

CF BGTDRD82A01L872U

c/o Foring srl

e.bagatin@studioforing.com

333 20 78 569



RIQUALIFICAZIONE DEL FABBRICATO POSTO MANUTENZIONE

Stazione di Lodi

Comune di Pieve Fissiraga (LO)

Autostrada A1 Milano/Napoli

Progetto Esecutivo

ELABORATI ECONOMICI

EC004 – Analisi nuovi prezzi

Allestimento di locali per lo spostamento temporaneo del posto manutenzione per tutta la durata dei lavori

Il prezzo comprende e compensa le seguenti lavorazioni propedeutiche:

- noleggio mensile di monoblocchi prefabbricati comprensivi di n° 3 split in pompa di calore e n° 3 termo pannelli elettrici
- predisposizione di piano di appoggio realizzato con putrelle metalliche ancorate a terra

il tutto dato in opera con quanto necessario per la corretta esecuzione

DESCRIZIONE	U.M	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
MC.22.010.0010.a Profilati laminati a caldo S235JR - UNI EN 10025, altezza: da 80 a 220 mm	kg	784	€ 0,80	€ 627,20
Offerta economica - Nolo di monoblocchi prefabbricati per n° 4 mesi, compreso il trasporto ed i sistemi di climatizzazione sopra indicati	mesi	4	€ 2 308,83	€ 9 235,32
Manodopera per preparazione piano appoggio MA.00.005.0010 Operaio qualificato edile 2° livello	ore	8	€ 34,51	€ 276,08
Manodopera per preparazione piano appoggio MA.00.005.0015 Operaio comune edile 1° livello	ore	8	€ 31,23	€ 249,84
				€ 0,00
				€ 0,00
				€ 0,00
SOMMANO				€ 10 388,44
SPESE GENERALI	%	13,00%	€ 10 388,44	€ 1 350,50
UTILE D'IMPRESA	%	10,00%	€ 10 388,44	€ 1 038,84

TOTALE	€ 12 777,78
---------------	--------------------

TOTALE MENSILE	€ 3 194,45
-----------------------	-------------------

Fornitura e posa in opera di rilevatore di presenza

DESCRIZIONE	U.M	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
Offerta economica Rilevatore di presenza a soffitto	cad	1	€ 27,68	€ 27,68
Offerta economica Cassetta IP55	cad	1	€ 2,21	€ 2,21
Offerta economica Relè industriale 230 VAC	cad	1	€ 8,26	€ 8,26
Offerta economica Zoccolo a vite	cad	1	€ 4,24	€ 4,24
MA.00.060.0015 OPERAIO IMPIANTISTA 3° LIVELLO	ora	1	€ 25,26	€ 25,26
				€ 0,00
				€ 0,00
SOMMANO				€ 67,65
SPESE GENERALI	%	13,00%	€ 67,65	€ 8,79
UTILE D'IMPRESA	%	10,00%	€ 67,65	€ 6,77
TOTALE				€ 83,21

Presa UNEL rete normale

DESCRIZIONE	U.M	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
1E.05.020.0020.f - 2P+T - 250V - 16A tipo UNEL bivalente con terra laterale e centrale	cad	1	€ 7,98	€ 7,98
1E.05.020.0020.c 2P+T - 250V - 16A bivalente	cad	1	-€ 6,19	-€ 6,19
1E.02.060.0015.i presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2	cad	1	€ 40,70	€ 40,70
				€ 0,00
				€ 0,00
				€ 0,00
				€ 0,00
SOMMANO				€ 42,49
SPESE GENERALI	%	13,00%	€ 42,49	€ 5,52
UTILE D'IMPRESA	%	10,00%	€ 42,49	€ 4,25
TOTALE				€ 52,26

Presa UNEL rossa per rete privilegiata

DESCRIZIONE	U.M	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
Offerta economica Presa schuko e bipasso rossa	cad	1	€ 11,22	€ 11,22
1E.05.020.0020.c 2P+T - 250V - 16A bivalente	cad	-1	€ 6,19	-€ 6,19
1E.02.060.0015.i presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2	cad	1	€ 40,70	€ 40,70
				€ 0,00
				€ 0,00
				€ 0,00
				€ 0,00
SOMMANO				€ 45,73
SPESE GENERALI	%	13,00%	€ 45,73	€ 5,94
UTILE D'IMPRESA	%	10,00%	€ 45,73	€ 4,57
TOTALE				€ 56,25

Postazione di lavoro rete privilegiata

DESCRIZIONE	U.M	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
Offerta economica Presa schuko e bipasso rossa	cad	2	€ 11,22	€ 22,44
1E.05.020.0020.c PRESA BIVALENTE	cad	-1	€ 6,19	-€ 6,19
1E.05.020.0100.a SCATOLA 3 POSTI	cad	-1	€ 4,29	-€ 4,29
1E.05.020.0100.b SCATOLA 4 POSTI	cad	1	€ 4,86	€ 4,86
1E.05.020.0070.a SUPPORTO E PLACCA 3 POSTI	cad	-1	€ 6,97	-€ 6,97
1E.05.020.0070.b SUPPORTO E PLACCA 4 POSTI	cad	1	€ 7,61	€ 7,61
1E.02.060.0015.i PUNTO PRESA BIVALENTE	cad	1	€ 40,70	€ 40,70
MA.00.060.0015 OPERAIO IMPIANTISTA 3° LIVELLO	ore	0,25	€ 25,26	€ 6,32
SOMMANO				€ 64,48
SPESE GENERALI	%	13,00%	€ 64,48	€ 8,38
UTILE D'IMPRESA	%	10,00%	€ 64,48	€ 6,45
TOTALE				€ 79,30

Postazione di lavoro rete normale

DESCRIZIONE	U.M	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
1E.05.020.0020.f Presa unel	cad	1	€ 7,98	€ 7,98
1E.05.020.0020.c PRESA BIVALENTE	cad	1	€ 6,19	€ 6,19
1E.05.020.0100.a SCATOLA 3 POSTI	cad	-1	€ 4,29	-€ 4,29
1E.05.020.0100.b SCATOLA 4 POSTI	cad	1	€ 4,86	€ 4,86
1E.05.020.0070.a SUPPORTO E PLACCA 3 POSTI	cad	-1	€ 6,97	-€ 6,97
1E.05.020.0070.b SUPPORTO E PLACCA 4 POSTI	cad	1	€ 7,61	€ 7,61
1E.02.060.0015.i PUNTO PRESA BIVALENTE	cad	1	€ 40,70	€ 40,70
SOMMANO				€ 56,08
SPESE GENERALI	%	13,00%	€ 56,08	€ 7,29
UTILE D'IMPRESA	%	10,00%	€ 56,08	€ 5,61
TOTALE				€ 68,98

Fornitura e posa asciugamani elettrico

DESCRIZIONE	U.M	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
Offerta economica Asciugamani elettrico a pulsante	cad	1	€ 139,20	€ 139,20
MA.00.060.0015 OPERAIO IMPIANTISTA 3° LIVELLO	ore	0,25	€ 25,26	€ 6,32
				€ 0,00
				€ 0,00
				€ 0,00
				€ 0,00
				€ 0,00
SOMMANO				€ 145,52
SPESE GENERALI	%	13,00%	€ 145,52	€ 18,92
UTILE D'IMPRESA	%	10,00%	€ 145,52	€ 14,55
TOTALE				€ 178,98

Fornitura e posa armadio Rack 47 unità

DESCRIZIONE	U.M	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
1E.07.050.0060.c RACK 42U	cad	1	€ 1 339,11	€ 1 339,11
1E.07.050.0030.c RACK H 900	cad	1	€ 377,15	€ 377,15
1E.07.050.0030.b RACK H 700	cad	-1	€ 332,57	-€ 332,57
				€ 0,00
				€ 0,00
				€ 0,00
				€ 0,00
SOMMANO				€ 1 383,69
SPESE GENERALI	%	13,00%	€ 1 383,69	€ 179,88
UTILE D'IMPRESA	%	10,00%	€ 1 383,69	€ 138,37
TOTALE				€ 1 701,94

Fornitura e posa PATCH PANEL CAT. 6 FTP

DESCRIZIONE	U.M	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
1E.07.050.0110.b PATCH PANEL CAT. 5E UTP	cad	1	€ 194,94	€ 194,94
1E.07.050.0110.d PATCH PANEL CAT. 5E FTP	cad	1	€ 265,73	€ 265,73
1E.07.050.0110.e PATCH PANEL CAT. 6 UTP	cad	-1	€ 194,94	-€ 194,94
				€ 0,00
				€ 0,00
				€ 0,00
				€ 0,00
SOMMANO				€ 265,73
SPESE GENERALI	%	13,00%	€ 265,73	€ 34,54
UTILE D'IMPRESA	%	10,00%	€ 265,73	€ 26,57
TOTALE				€ 326,85

Fornitura e posa PATCH CORD CAT. 6 FTP 2 MT

DESCRIZIONE	U.M	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
1E.07.010.0040.j PATCH CORD CAT. 6 UTP 2 MT	cad	1	€ 10,14	€ 10,14
1E.07.010.0040.g PATCH CORD CAT. 5E UTP 2 MT	cad	-1	€ 8,66	-€ 8,66
1E.07.020.0040.g PATCH CORD CAT. 5E FTP 2 MT	cad	1	€ 10,57	€ 10,57
				€ 0,00
				€ 0,00
				€ 0,00
				€ 0,00
SOMMANO				€ 12,05
SPESE GENERALI	%	13,00%	€ 12,05	€ 1,57
UTILE D'IMPRESA	%	10,00%	€ 12,05	€ 1,21
TOTALE				€ 14,82

Fornitura e posa di PATCH CORD CAT. 6 FTP 1 MT

DESCRIZIONE	U.M	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
1E.07.010.0040.i PATCH CORD CAT. 6 UTP 1 MT	cad	1	€ 9,44	€ 9,44
1E.07.020.0040.f PATCH CORD CAT. 5E FTP 1 MT	cad	1	€ 9,41	€ 9,41
1E.07.010.0040.f PATCH CORD CAT. 5E UTP 1 MT	cad	-1	€ 8,17	-€ 8,17
				€ 0,00
				€ 0,00
				€ 0,00
				€ 0,00
SOMMANO				€ 10,68
SPESE GENERALI	%	13,00%	€ 10,68	€ 1,39
UTILE D'IMPRESA	%	10,00%	€ 10,68	€ 1,07
TOTALE				€ 13,14

Fornitura e posa di PRESA CAT. 6 FTP

DESCRIZIONE	U.M	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
1E.07.010.0030.c PRESA CAT. 5E UTP	cad	-1	€ 32,08	-€ 32,08
1E.07.010.0030.d PRESA CAT. 6 UTP	cad	1	€ 38,84	€ 38,84
1E.07.020.0010 PRESA CAT. 5E FTP	cad	1	€ 36,33	€ 36,33
				€ 0,00
				€ 0,00
				€ 0,00
				€ 0,00
SOMMANO				€ 43,09
SPESE GENERALI	%	13,00%	€ 43,09	€ 5,60
UTILE D'IMPRESA	%	10,00%	€ 43,09	€ 4,31
TOTALE				€ 53,00

Fornitura e posa di CAVO CAT. 6 FTP

DESCRIZIONE	U.M	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
1E.07.010.0040.f PATCH CORD CAT. 5E UTP 1 MT	cad	-1	€ 8,17	€ 8,17
1E.07.010.0040.i PATCH CORD CAT. 6 UTP 1 MT	cad	1	€ 9,44	€ 9,44
1E.07.020.0050.b CAVO CAT. 5E FTP	m	1	€ 5,73	€ 5,73
				€ 0,00
				€ 0,00
				€ 0,00
				€ 0,00
SOMMANO				€ 7,00
SPESE GENERALI	%	13,00%	€ 7,00	€ 0,91
UTILE D'IMPRESA	%	10,00%	€ 7,00	€ 0,70
TOTALE				€ 8,61

Fornitura e posa di CORDONE PERMUTAZIONE SC 1 MT

DESCRIZIONE	U.M	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
1E.07.030.0050.e CORDONE PERMUTAZIONE ST 1 MT	cad	1	€ 35,31	€ 35,31
1E.07.030.0040.b CONNETTORE SC	cad	1	€ 37,53	€ 37,53
1E.07.030.0040.c CONNETTORE ST	cad	-1	€ 36,65	-€ 36,65
				€ 0,00
				€ 0,00
				€ 0,00
				€ 0,00
SOMMANO				€ 36,19
SPESE GENERALI	%	13,00%	€ 36,19	€ 4,70
UTILE D'IMPRESA	%	10,00%	€ 36,19	€ 3,62
TOTALE				€ 44,51

Riprogrammazione e modifica programmazione centralina Xenta 301

DESCRIZIONE	U.M	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
Offerta economica	cad	1	€ 2 856,00	€ 2 856,00
				€ 0,00
				€ 0,00
				€ 0,00
				€ 0,00
				€ 0,00
				€ 0,00
SOMMANO				€ 2 856,00
SPESE GENERALI	%	13,00%	€ 2 856,00	€ 371,28
UTILE D'IMPRESA	%	10,00%	€ 2 856,00	€ 285,60
TOTALE				€ 3 512,88

Fornitura e posa di CASSETTO PER MODULI LSA

DESCRIZIONE	U.M	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
Offerta economica CASSETTO PER MODULI LSA	cad	1	€ 81,79	€ 81,79
MA.00.060.0015 OPERAIO IMPIANTISTA 3° LIVELLO	ore	1	€ 25,26	€ 25,26
				€ 0,00
				€ 0,00
				€ 0,00
				€ 0,00
				€ 0,00
SOMMANO				€ 107,05
SPESE GENERALI	%	13,00%	€ 107,05	€ 13,92
UTILE D'IMPRESA	%	10,00%	€ 107,05	€ 10,71
TOTALE				€ 131,67

Fornitura e posa MODULO DI CONNESSIONE LSA

DESCRIZIONE	U.M	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
Offerta economica MODULO DI CONNESSIONE LSA	cad	1	€ 7,98	€ 7,98
MA.00.060.0015 OPERAIO IMPIANTISTA 3° LIVELLO	ore	0,5	€ 25,26	€ 12,63
				€ 0,00
				€ 0,00
				€ 0,00
				€ 0,00
				€ 0,00
SOMMANO				€ 20,61
SPESE GENERALI	%	13,00%	€ 20,61	€ 2,68
UTILE D'IMPRESA	%	10,00%	€ 20,61	€ 2,06
TOTALE				€ 25,35

Fornitura e posa TRASFORMATURE DI ISOLAMENTO

DESCRIZIONE	U.M	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
Offerta economica TRASFORMATURE DI ISOLAMENTO	cad	1	€ 389,89	€ 389,89
MA.00.060.0015 OPERAIO IMPIANTISTA 3° LIVELLO	ore	0,5	€ 25,26	€ 12,63
				€ 0,00
				€ 0,00
				€ 0,00
				€ 0,00
				€ 0,00
SOMMANO				€ 402,52
SPESE GENERALI	%	13,00%	€ 402,52	€ 52,33
UTILE D'IMPRESA	%	10,00%	€ 402,52	€ 40,25
TOTALE				€ 495,10

Rimozione con recupero e successiva installazione nella posizione a progetto di altoparlante, borchia e microfono per comunicazioni tramite ponte radio.

DESCRIZIONE	U.M	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
MA.00.060.0025 OPERAIO IMPIANTISTA 3° LIVELLO	ore	8	€ 25,26	€ 202,08
MC.04.200.0100.a Tasselli ad espansione, completi di vite, tipo:	cad	20	€ 0,10	€ 2,00
MC.04.050.0020 Viteria	kg	0,1	€ 1,56	€ 0,16
				€ 0,00
				€ 0,00
				€ 0,00
SOMMANO				€ 204,24
SPESE GENERALI	%	13,00%	€ 204,24	€ 26,55
UTILE D'IMPRESA	%	10,00%	€ 204,24	€ 20,42
TOTALE				€ 251,21

Smontaggio videocitofono e alimentatore esistente con recupero e riposizionamento nella posizione definitiva

DESCRIZIONE	U.M	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
MA.00.060.0025 OPERAIO IMPIANTISTA 3° LIVELLO	ore	2	€ 25,26	€ 50,52
MC.04.200.0100.a Tasselli ad espansione, completi di vite, tipo:	cad	8	€ 0,10	€ 0,80
MC.04.050.0020 Viteria	kg	0,1	€ 1,56	€ 0,16
				€ 0,00
				€ 0,00
				€ 0,00
SOMMANO				€ 51,48
SPESE GENERALI	%	13,00%	€ 51,48	€ 6,69
UTILE D'IMPRESA	%	10,00%	€ 51,48	€ 5,15
TOTALE				€ 63,32

Spostamento armadio rack esistente

DESCRIZIONE	U.M	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
MA.00.060.0005 OPERAIO IMPIANTISTA 5° LIVELLO	ore	6	€ 28,23	€ 169,38
MC.04.200.0100.a Tasselli ad espansione, completi di vite, tipo:	cad	30	€ 0,10	€ 3,00
MC.04.050.0020 Viteria	kg	0,3	€ 1,56	€ 0,47
				€ 0,00
				€ 0,00
				€ 0,00
SOMMANO				€ 172,85
SPESE GENERALI	%	13,00%	€ 172,85	€ 22,47
UTILE D'IMPRESA	%	10,00%	€ 172,85	€ 17,28
TOTALE				€ 212,60

Smontaggio rilevatore di presenza esistente con recupero e riposizionamento nella posizione definitiva

DESCRIZIONE	U.M	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
MA.00.060.0025 OPERAIO IMPIANTISTA 3° LIVELLO	ore	1	€ 25,26	€ 25,26
MC.04.200.0100.a Tasselli ad espansione, completi di vite, tipo:	cad	8	€ 0,10	€ 0,80
MC.04.050.0020 Viteria	kg	0,1	€ 1,56	€ 0,16
				€ 0,00
				€ 0,00
				€ 0,00
SOMMANO				€ 26,22
SPESE GENERALI	%	13,00%	€ 26,22	€ 3,41
UTILE D'IMPRESA	%	10,00%	€ 26,22	€ 2,62
TOTALE				€ 32,25

Spostamento centralina gestione luci, con smantellamento centralino esistente e riposizionamento all'interno del locale tecnico, comprensivo di tubazioni flessibili in PVC oppure rigide a seconda della zona di installazione, di idonee dimensioni per il contenimento dei relativi conduttori, e conduttori per il collegamento delle varie apparecchiature ed utenze. Il tutto comprensivo di accessori vari per il completamento, atti alla realizzazione di un'installazione a regola d'arte, in conformità con le vigenti normative

DESCRIZIONE	U.M	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
MA.00.060.0025 OPERAIO IMPIANTISTA 3° LIVELLO	ore	4	€ 25,26	€ 101,04
MC.04.200.0100.a Tasselli ad espansione, completi di vite, tipo:	cad	8	€ 0,10	€ 0,80
MC.04.050.0020 Viteria	kg	0,5	€ 1,56	€ 0,78
1E.02.010.0020.c Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista compresi anche gli accessori di fissaggio. - diam. 25mm	ml	3	€ 8,77	€ 26,31
				€ 0,00
				€ 0,00
SOMMANO				€ 128,93
SPESE GENERALI	%	13,00%	€ 128,93	€ 16,76
UTILE D'IMPRESA	%	10,00%	€ 128,93	€ 12,89
TOTALE				€ 158,58

Installazione sonda esterna per centralina gestione, comprensivo di tubazioni flessibili in PVC oppure rigide a seconda della zona di installazione, di idonee dimensioni per il contenimento dei relativi conduttori, e conduttori per il collegamento delle varie apparecchiature ed utenze. Il tutto comprensivo di accessori vari per il completamento, atti alla realizzazione di un'installazione a regola d'arte, in conformità con le vigenti normative

DESCRIZIONE	U.M	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
MA.00.060.0025 OPERAIO IMPIANTISTA 3° LIVELLO	ore	1	€ 25,26	€ 25,26
MC.04.050.0020 Viteria	kg	0,1	€ 1,56	€ 0,16
				€ 0,00
				€ 0,00
				€ 0,00
SOMMANO				€ 25,42
SPESE GENERALI	%	13,00%	€ 25,42	€ 3,30
UTILE D'IMPRESA	%	10,00%	€ 25,42	€ 2,54
TOTALE				€ 31,26

Posa in opera di comando per apparecchiature di condizionamento

DESCRIZIONE	U.M	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
MA.00.060.0025 OPERAIO IMPIANTISTA 3° LIVELLO	ore	1	€ 25,26	€ 25,26
MC.04.050.0020 Viteria	kg	0,1	€ 1,56	€ 0,16
				€ 0,00
				€ 0,00
				€ 0,00
SOMMANO				€ 25,42
SPESE GENERALI	%	13,00%	€ 25,42	€ 3,30
UTILE D'IMPRESA	%	10,00%	€ 25,42	€ 2,54
TOTALE				€ 31,26

Fornitura e posa di caldaia murale a gas a tiraggio forzato, a camera stagna, a condensazione.
 Combustione a premiscelazione totale e modulazione di fiamma.
 Complete di kit di scarico fumi e aspirazione fino a 2 metri, vaso d'espansione chiuso ed elettropompa.
 Protezione elettrica IP44, sistema di autodiagnosi.
 Portata termica 35 kW, solo riscaldamento, alimentazione a GPL
 Compresa la minuteria per installazione e fissaggio.
 Compreso collaudo e messa in funzione.

DESCRIZIONE	U.M	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
OFFERTA ECONOMICA Fornitura di caldaia murale a condensazione	cad	1	€ 1 494,39	€ 1 494,39
MA.00.060.0000 Operaio impiantista 5° S livello	ore	4	€ 30,24	€ 120,96
MA.00.060.0020 Operaio impiantista 3° livello	ore	8	€ 25,26	€ 202,08
				€ 0,00
				€ 0,00
				€ 0,00
				€ 0,00
SOMMANO				€ 1 817,43
SPESE GENERALI	%	13,00%	€ 1 817,43	€ 236,27
UTILE D'IMPRESA	%	10,00%	€ 1 817,43	€ 181,74
TOTALE				€ 2 235,44

Fornitura e posa di separatore idraulico coibentato 1"1/2 con sfiato e scarico

DESCRIZIONE	U.M	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
OFFERTA ECONOMICA Fornitura di separatore idraulico	cad	1	€ 320,83	€ 320,83
MA.00.060.0020 Operaio impiantista 3° livello	ore	2	€ 25,26	€ 50,52
				€ 0,00
				€ 0,00
				€ 0,00
				€ 0,00
SOMMANO				€ 371,35
SPESE GENERALI	%	13,00%	€ 371,35	€ 48,28
UTILE D'IMPRESA	%	10,00%	€ 371,35	€ 37,14
TOTALE				€ 456,76

Fornitura e posa di circolatore singolo elettronico inverter PN6/10, alimentazione elettrica a 220 V - 1f 50 Hz 2 poli, connessione a bocchettoni 1"1/4.

Portata 4 m³/h – prevalenza 80 kPa

DESCRIZIONE	U.M	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
OFFERTA ECONOMICA Fornitura di CIRCOLATORE ELETTRONICO A BOCCHETTONI	cad	1	€ 300,30	€ 300,30
MA.00.060.0005 Operaio impiantista 5° livello	ore	6	€ 28,23	€ 169,38
				€ 0,00
				€ 0,00
				€ 0,00
				€ 0,00
SOMMANO				€ 469,68
SPESE GENERALI	%	13,00%	€ 469,68	€ 61,06
UTILE D'IMPRESA	%	10,00%	€ 469,68	€ 46,97
TOTALE				€ 577,71

**Fornitura e posa di Filtro-defangatore con corpo in ottone, attacchi filettati femmina, rubinetto di scarico con portagomma, barilotto di sfiato, completo di coibentazione, pressione di esercizio 10 bar, campo temperatura 0-110°C, capacità di separazione particelle fino a 5 micron:
d. 1"**

DESCRIZIONE	U.M	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
OFFERTA ECONOMICA Fornitura di defangatore d: 1"	cad	1	€ 106,07	€ 106,07
MA.00.060.0020 Operaio impiantista 3° livello	ore	1	€ 25,26	€ 25,26
				€ 0,00
				€ 0,00
				€ 0,00
				€ 0,00
SOMMANO				€ 131,33
SPESE GENERALI	%	13,00%	€ 131,33	€ 17,07
UTILE D'IMPRESA	%	10,00%	€ 131,33	€ 13,13
TOTALE				€ 161,54

**Fornitura e posa di Filtro-defangatore con corpo in ottone, attacchi filettati femmina, rubinetto di scarico con portagomma, barilotto di sfiato, completo di coibentazione, pressione di esercizio 10 bar, campo temperatura 0-110°C, capacità di separazione particelle fino a 5 micron:
d. 1"1/2**

DESCRIZIONE	U.M	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
OFFERTA ECONOMICA Fornitura di defangatore d: 1"1/2	cad	1	€ 246,83	€ 246,83
MA.00.060.0020 Operaio impiantista 3° livello	ore	1	€ 25,26	€ 25,26
				€ 0,00
				€ 0,00
				€ 0,00
				€ 0,00
SOMMANO				€ 272,09
SPESE GENERALI	%	13,00%	€ 272,09	€ 35,37
UTILE D'IMPRESA	%	10,00%	€ 272,09	€ 27,21
TOTALE				€ 334,67

Fornitura e posa di pompa di calore per ACS monoblocco da circa 300 l., resistenza elettrica ad integrazione, condotto espulsione aria all'esterno circa 3 m, presa aria in ambiente, efficienza nei limiti di legge.

DESCRIZIONE	U.M	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
OFFERTA ECONOMICA Fornitura di pompa di calore per ACS	cad	1	€ 1 926,22	€ 1 926,22
MA.00.060.0000 Operaio impiantista 5° S livello	ore	4	€ 30,24	€ 120,96
MA.00.060.0020 Operaio impiantista 3° livello	ore	8	€ 25,26	€ 202,08
				€ 0,00
				€ 0,00
				€ 0,00
				€ 0,00
SOMMANO				€ 2 249,26
SPESE GENERALI	%	13,00%	€ 2 249,26	€ 292,40
UTILE D'IMPRESA	%	10,00%	€ 2 249,26	€ 224,93
TOTALE				€ 2 766,59

Fornitura e posa di recuperatore di calore 600 mc/h, 2 ventilatori inverter, pannelli comandi remoti, batteria di post riscaldamento elettrica con regolazione e controllo gestibile dal pannello comandi, prevalenza statica utile mandata e ripresa 150 Pa, efficienza di scambio termico 75%, recuperatore di calore statico a flussi controcorrente idoneo per aria umida, filtro aria esterna F7, filtro aria espulsa M5.

DESCRIZIONE	U.M	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
OFFERTA ECONOMICA Fornitura di pompa di recuperatore di calore	cad	1	€ 3 198,87	€ 3 198,87
MA.00.060.0000 Operaio impiantista 5° S livello	ore	4	€ 30,24	€ 120,96
MA.00.060.0020 Operaio impiantista 3° livello	ore	4	€ 25,26	€ 101,04
				€ 0,00
				€ 0,00
				€ 0,00
				€ 0,00
SOMMANO				€ 3 420,87
SPESE GENERALI	%	13,00%	€ 3 420,87	€ 444,71
UTILE D'IMPRESA	%	10,00%	€ 3 420,87	€ 342,09
TOTALE				€ 4 207,67

Smontaggio unità di climatizzazione monosplit esistente con recupero e riposizionamento nella posizione definitiva

DESCRIZIONE	U.M	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
MA.00.060.0025 OPERAIO IMPIANTISTA 3° LIVELLO	ore	3	€ 25,26	€ 75,78
MC.04.200.0100.a Tasselli ad espansione, completi di vite, tipo:	cad	15	€ 0,10	€ 1,50
MC.04.050.0020 Viteria	kg	0,1	€ 1,56	€ 0,16
				€ 0,00
				€ 0,00
				€ 0,00
SOMMANO				€ 77,44
SPESE GENERALI	%	13,00%	€ 77,44	€ 10,07
UTILE D'IMPRESA	%	10,00%	€ 77,44	€ 7,74
TOTALE				€ 95,25



cod. cliente 1348710

Foring srl
Corso Milano 56
27029 Vigevano
ITALIEN

Luogo di consegna

Foring srl
c/o cantiere
26900 Lodi
ITALIEN

a.c.a.: Sig. Alberto Frascarolo
Telefono: 00390 381/3384072759

Data: 04.12.2018
Referente: Alex Pomante
Telefono: +43/2236/601 4085
Telefax: +43/2236/601 54085
E-Mail: pomante@containex.com
Contatto commerciale: Nico Matarazzo
Cellulare: +43 664 8582454

Offerta noleggio di prefabbricati 16OM00017295
Aggiornamento Offerta 04.12.2018



Gent.le Sig. Alberto Frascarolo,



Facendo seguito alla vostra richiesta del 03.12.18
siamo lieti di inviarvi un preventivo per prodotti CONTAINEX
di alta qualità.

Vi ricordiamo che i moduli e i container CONTAINEX si
contraddistinguono per la loro robustezza, per la
verniciatura ad alta resistenza alla corrosione e per la
cura nei dettagli.

Si ricorda che la CONTAINEX garantisce la disponibilità dei
pezzi di ricambio in modo così da allungare la vita dei
prodotti acquistati e assicurare la funzionalità di quelli
noleggiati.



Pos.	Articolo	Tipologia
005	MA001	Impianto composto da 2 unità prefabbricate modulari CONTAINEX

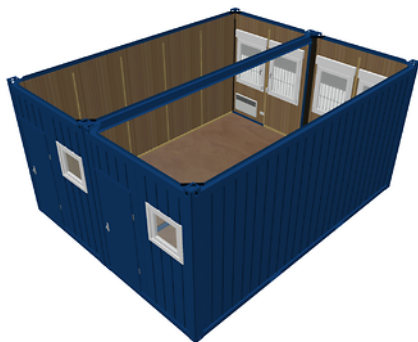

980046348it02

- * Dotazione come da disegno allegato:
[tutti i componenti segnalati sul disegno sono inclusi
se non diversamente specificato]
- * Colore esterno: RAL 5010 blu genziana
- * rivestimento interno: color quercia chiaro
- * Altezza interna utile: 2700 mm

ISOLAMENTO

Lana minerale, 100/60/60mm (tetto/pannelli/pavimento)
Vedi punto 1.4 della descrizione tecnica per coefficienti
termici e ulteriori opzioni di isolamento disponibili

PAVIMENTO PANNELLI IN CEMENTO LEGNO E RIVESTIMENTO IN PVC

Vedi punto 2.2 della descrizione tecnica per dettagli
e ulteriori opzioni disponibili

PORTE IN ACCIAIO E FINESTRE CON VETRI DOPPI E TAPPARELLE DI ALTA QUALITÀ

Vedi punto 2.6-2.7 della descrizione tecnica per dettagli
e opzioni disponibili

IMPIANTO ELETTRICO A NORME VDE (IT) SOTTO INTONACO

disponibile con tensione 400V/5poli/32A
Vedi punto 3-3.1 per verifica corrispondenze normative

VERNICIATURA AD ALTA RESISTENZA ALLE INTEMPERIE E ALL'INVECCHIAMENTO

Vedi punto 4.5 per dettagli spessori pareti/telaio

L'altezza della porta può variare (2125 o 2000 mm) a
seconda dell'anno di produzione del modulo.

Quantità

Prezzo/unità

totale



2 pz. 10,10 EUR./giorno/pz. 20,20 EUR/giorno

Costi aggiuntivi

81501 4 pz. 340,00 EUR 1.360,00EUR

Montaggio

Preparazione, montaggio fino all'orlo dei container su superficie piana, materiale per il montaggio, durata del viaggio e rimborso al chilometro per il personale del montaggio.

ESCLUSIONI (a cura del cliente):

- * Preparazione per le basamenta
- * Messa in piano, allivellamento, fondamenta
- * Rete elettrica in cantiere
- * Allacci idrici ed elettrici
- * Autorizzazioni locali per la posa
- * Smaltimento rifiuti
- * Calcoli di statica/antisismica/relazione legge 10
- * Oneri per la sicurezza (POS, documenti, noleggio di eventuali trabattelli, piattaforme aeree, etc.)
- * Collegamento di rete di dati (telefoniche, internet, etc.)

81508 4 pz. 320,00 EUR 1.280,00EUR

Smontaggio


81201 2 pz. 50,00 EUR 100,00EUR

Movimentazione d'uscita da deposito

81202 2 pz. 50,00 EUR 100,00EUR

Movimentazione d'entrata a deposito

Pos.	Articolo	Tipologia
015	MCBM20IT01270	Prefabbricato modulare uso ufficio da 20'



MCBM20IT01270s

Dotazione del prefabbricato modulare da 20':

- * colore esterno: RAL 5010 blu genziana
(come da descrizione tecnica)
- * altezza interna: 2700 mm
- * 1 porta d'entrata esterna in acciaio da 875X2000 mm
- * finestre uso ufficio con vetro doppio e tapparella
- * 1 finestra ad uso sanitario o per alloggiamento climatizzatore (climatizzatore non incluso! Su richiesta)
- * 1 appendiabiti con 5 ganci
- * 1 convettore elettrico 2 kW
- * prese elettriche secondo norme CEE
- * 2 plafoniere neon da 2x36 W

La posizione delle finestre può subire variazioni in base all'attuale disponibilità a deposito.



L'altezza della porta può variare (2125 o 2000 mm) a seconda dell'anno di produzione del modulo.

Ulteriori delucidazioni e soluzioni secondo la ns scheda tecnica, che le invieremo su vs richiesta.

	Quantità	Prezzo/unità	totale
	120 giorni 1 pz.	5,05 EUR/giorno/pz.	606,00 EUR
Costi aggiuntivi			
81201	1 pz.	25,00 EUR	25,00 EUR
Movimentazione d'uscita da deposito			
81202	1 pz.	25,00 EUR	25,00 EUR
Movimentazione d'entrata a deposito			



Pos.	Articolo	Tipologia
020	MCSA20IT02270	Prefabbricato modulare ad uso sanitario 20'

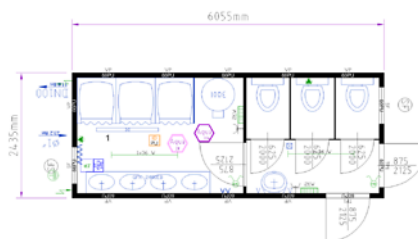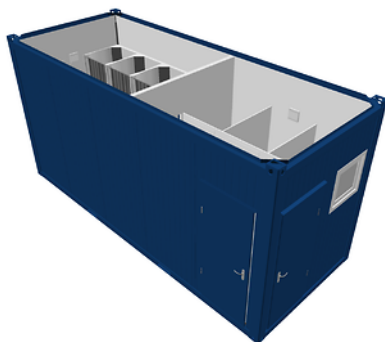

MCSA20IT022702

Dotazione del prefabbricato modulare sanitario 20':

- * colore esterno: RAL 5010 blu genziana
(come da descrizione tecnica)
- * altezza interna: 2700 mm
- * 3 cabine WC complete di sciacquone e porta carta igienica
- * 3 cabine doccia complete di rubinetteria e tende
- * 1 lavamani da 240cm in vetroresina con parete para-spruzzi
- * 4 rubinetti e portasciugamani, porta-saponetta
- * 1 lavandino in ceramica
- * 5 specchi di metallo
- * 1 parete divisoria
- * 1 valvola riduzione pressione
- * 2 elettroventilatori da 15 W
- * 2 termoventilatori da 2 kW
- * 1 boiler elettrico 300 l

Gli allacci alla rete idrica, elettrica e fognaria sono a cura del cliente.

È necessario svuotare le tubazioni e i boiler prima del ritiro del monoblocco.

Il monoblocco deve essere riparato da eventuali danni dovuti al freddo fino al momento effettivo del trasporto.

Ulteriori delucidazioni e soluzioni secondo la ns scheda tecnica, che le invieremo su vs richiesta.

Ulteriori delucidazioni e soluzioni secondo la ns scheda tecnica, che le invieremo su vs richiesta.

	Quantità	Prezzo/unità	totale
120 giorni	1 pz.	11,85 EUR/giorno/pz.	1.422,00EUR



Costi aggiuntivi



81201	1 pz.	25,00 EUR	25,00EUR
Movimentazione d'uscita da deposito			

81202	1 pz.	25,00 EUR	25,00EUR
Movimentazione d'entrata a deposito			

Pos.	Articolo	Tipologia
021	MCWC20IT04270	Prefabbricato modulare uso WC da 20' incl. reparto disabili

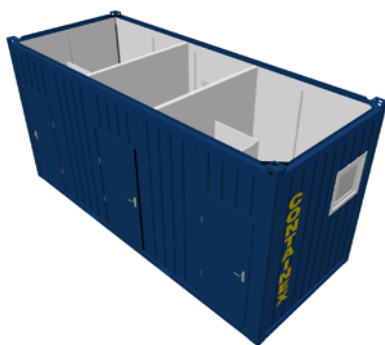

MCWC20IT04270

Dotazione del container WC 20':

- * colore esterno: RAL 5010 blu genziana
(come da descrizione tecnica)
- * altezza intern: 2700 mm
- * 3 porte d'entrate per reparto uomini, disabili, donne
- * 3 cabine WC complete du sciacquone e porta carta igienica
- * 1 cabina WC per disabled
- * 3 orinatori con scarico a pressione
- * 3 lavandini incl. specchi di metallo
- * 3 convettore elettrico 2 kW
- * 3 ventilatori 15 W
- * 3 finestre tipo wasistas

Gli allacci alla rete idrica, elettrica e fognaria sono a cura del cliente.

Ulteriori delucidazioni e soluzioni secondo la ns scheda tecnica, che le invieremo su vs richiesta.

	Quantità	Prezzo/unità	totale
120 giorni	1 pz.	10,40 EUR/giorno/pz.	1.248,00EUR

Costi aggiuntivi



81201	1 pz.	25,00 EUR	25,00EUR
Movimentazione d'uscita da deposito			

81202	1 pz.	25,00 EUR	25,00EUR
Movimentazione d'entrata a deposito			

Pos.	Articolo	Tipologia
025	81102	Trasporto, scarico dal camion incluso con Gru (1xcamion=2xctr)

Quantità	Prezzo/unità
4 pz.	380,00 EUR

Pos.	Articolo	Tipologia
030	81115	Trasporto di ritorno, carico su camion incluso con Gru(1xcamion=2xctr)

Quantità	Prezzo/unità
4 pz.	380,00 EUR

I prezzi s'intendono senza IVA.

Termine di consegna:	Secondo accordi
Cond. di consegna:	CPT Trasporto pagato fino a Lodi, con scarico (secondo Incoterms 2010)
Modo di consegna:	camion con gru
Termini di pagamento:	Secondo accordi
Validità:	non vincolante fino ad ordine definitivo

Eventuali riparazioni e/o pulizie di fine nolo necessarie verranno addebitate a restituzione effettuata.

Fatturazione minima: 30 gg. di nolo

=====

Documenti di utilizzo nazionali e altri casi specifici (ad es. garanzie strutturali o calcoli di antisismica) non sono espressamente considerati e vanno richiesti separatamente da parte Vostra.

A seconda delle caratteristiche del cantiere o nel caso di impianti di moduli prefabbricati, può essere necessario l'impiego di gru più grandi o supplementari, le quali non



sono incluse nel prezzo. L'esigenza per l'utilizzo di gru più grandi o supplementari deve essere comunicata preventivamente dal cliente. In caso di necessità CONTAINEX può offrire separatamente e su richiesta del cliente gru più grandi o supplementari.

Inoltre si applicano le nostre condizioni generali di noleggio (08/2012), consultabili sulla pagina iniziale del nostro sito internet: www.containex.com.

Certi che la ns. offerta risulti di Vostro interesse, restiamo in attesa di un Vs. gradito ordine e porgiamo i ns. più

Cordiali saluti

CONTAINEX

Container-Handelsgesellschaft m.b.H.

Alex Pomante

Allegati:

MCBM20IT01270s

MCSA20IT022702

MCWC20IT04270

20181204_Beiblatt_181204091652263000000_IT_CXW

20181204_Beiblatt_181204091654269000000_IT_CXW

20181204_Beiblatt_181204091656449000000_IT_CXW

20181204_Beiblatt_181204091658666000000_IT_CXW

20181204_Beiblatt_181204091700631000000_IT_CXW

980046348it02





condizioni generali di fornitura

Noi consegniamo in accordo alle Condizioni generali di fornitura (08/2012) direttamente scaricabili dal nostro sito <http://www.containex.com/>

Il foro competente per questo contratto è quello di Vienna.

Il noleggiatore può presentare la domanda di risarcimento danni al Tribunale competente presso la sede del cliente.


Si applica la legislazione del foro competente, con esclusione della convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita.

Non possiamo giudicare se il container (impianto di container) e gli eventuali accessori forniti (per esempio: scale, climatizzatori ecc.) sono adatti all'uso da Voi pianificato; pertanto decliniamo ogni responsabilità in merito.


A seconda dell'utilizzo possono essere necessarie autorizzazioni da parte delle autorità competenti per installazione, allestimento e/o utilizzo del container (impianto di container). Ove necessario, dovrete provvedere alla richiesta delle autorizzazioni.

Offriamo i montaggi alle condizioni seguenti: La consegna e il montaggio di dispositivi, costruzioni annesse, innalzamenti, ecc. si realizzano secondo la Vs. richiesta dettagliata. Riferimenti generali relativi alle norme legali o tecniche non bastano in questo caso. Voi provvederete a verificare se la realizzazione prevista dei dispositivi, delle costruzioni annesse o degli innalzamenti corrispondano alle norme edilizie o di uso locali vigenti. I nostri disegni ed abbozzi che Vi metteremo a disposizione in caso di necessità, Vi serviranno come proposte per tale verifica.


Voi dovete provvedere alle avvertenze sulla sicurezza e su altri pericoli, nonché alle misure antincendio. Rispondiamo per la realizzazione regolare dei lavori prestati dal nostro personale di montaggio. Nel caso di incarico di ditte estranee rispondiamo soltanto per la scelta della ditta di montaggio. In nessun caso la nostra responsabilità si estenderà ai danni indiretti o successivi. Non ci assumiamo nessuna responsabilità per il personale messo a disposizione da Voi, per personale in affitto o per terze persone.

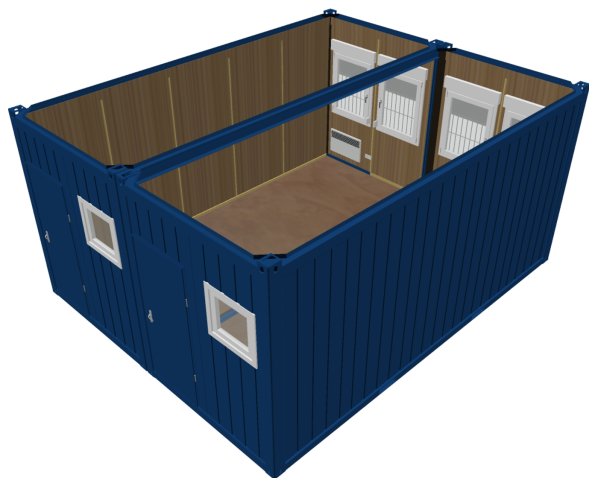


1

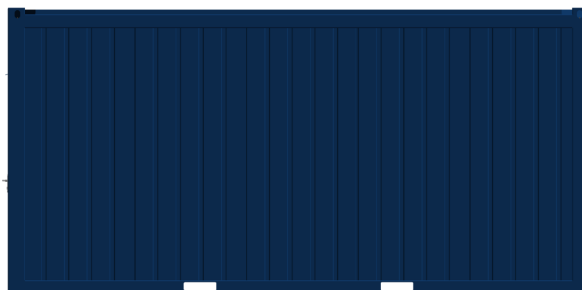


2

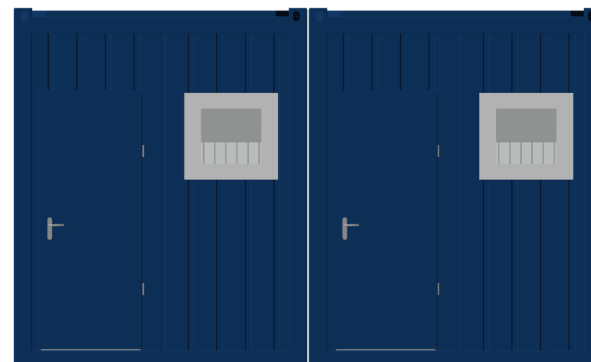


3

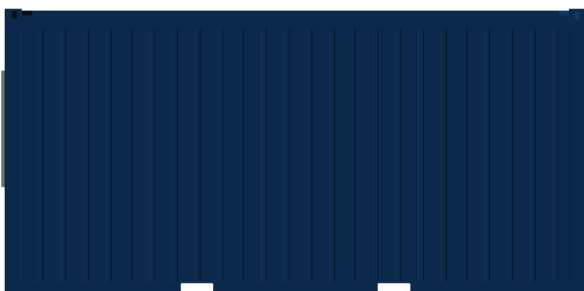

4

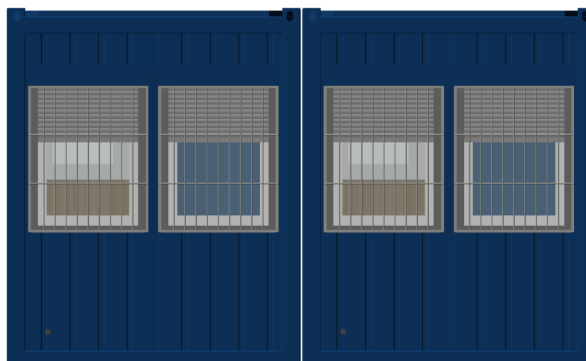

3

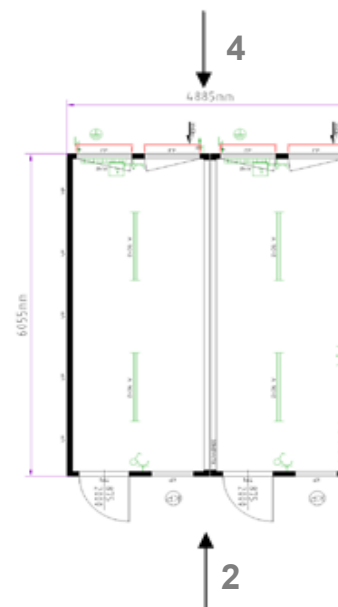


1


2




04.12.2018
980046348it02

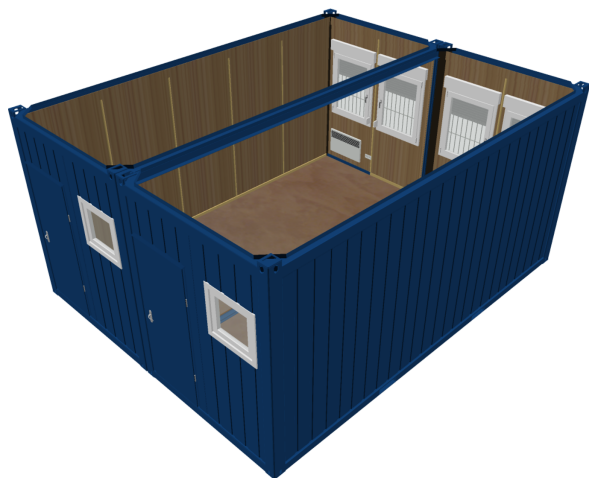


1

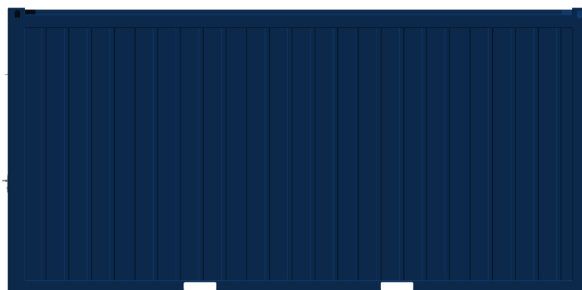


2

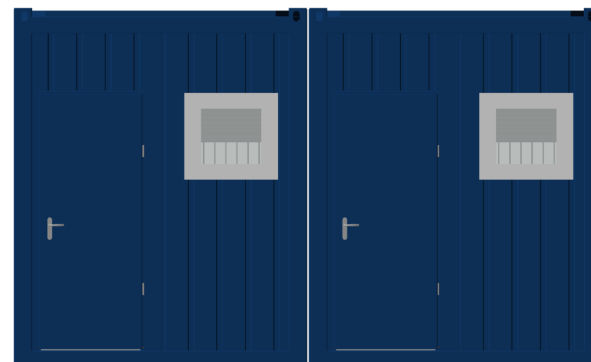


3

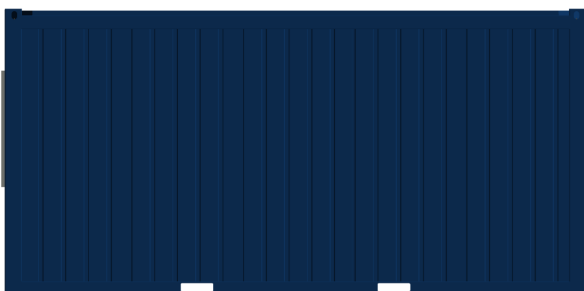





4






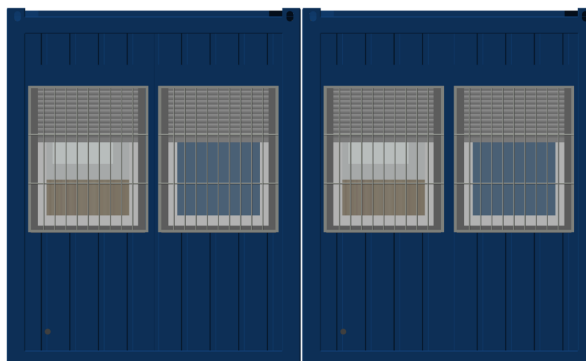








3

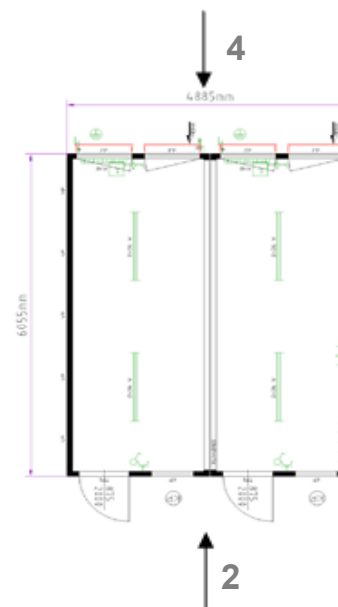

1

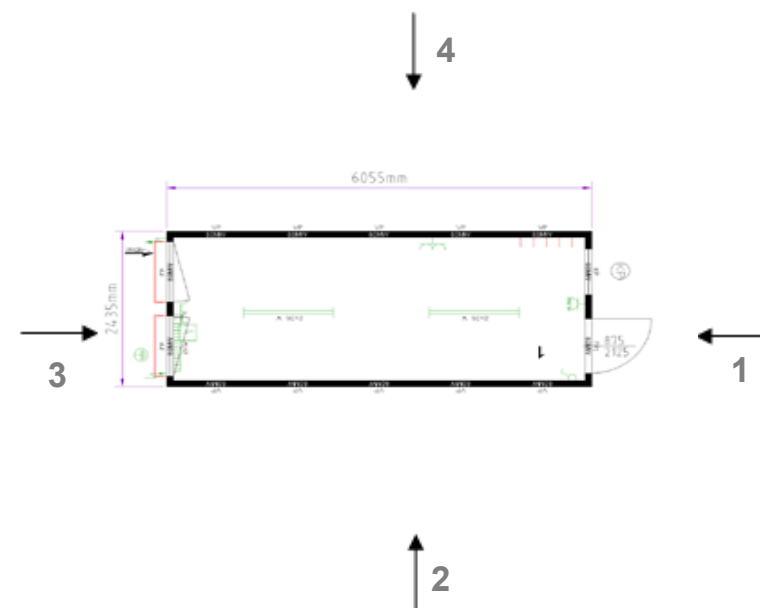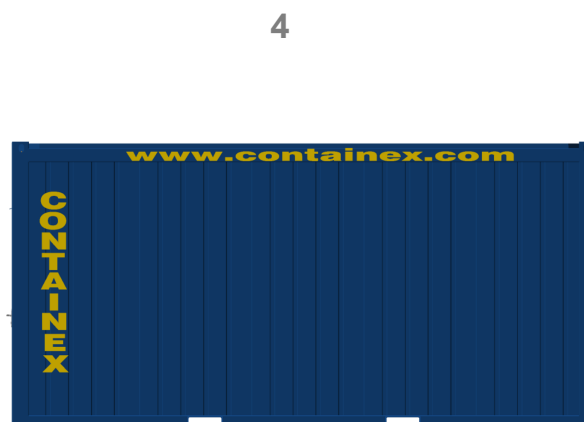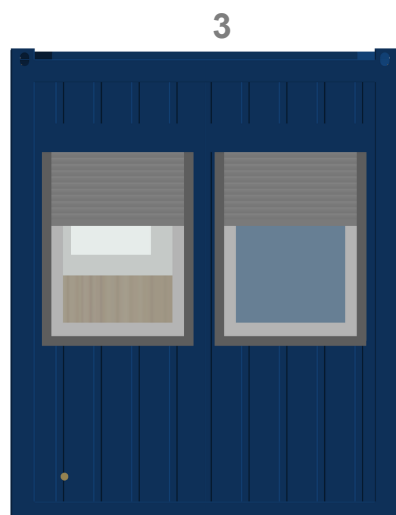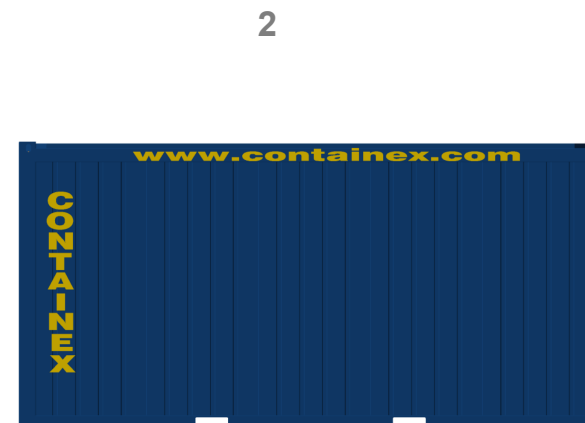

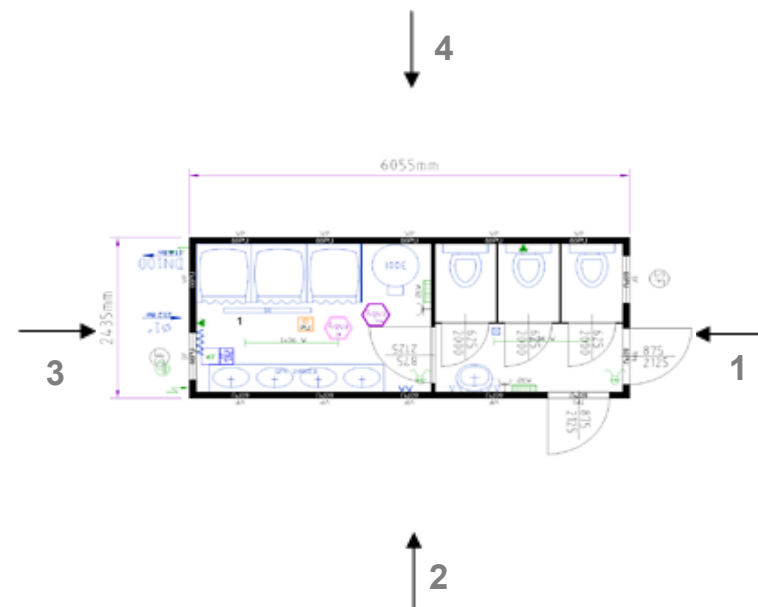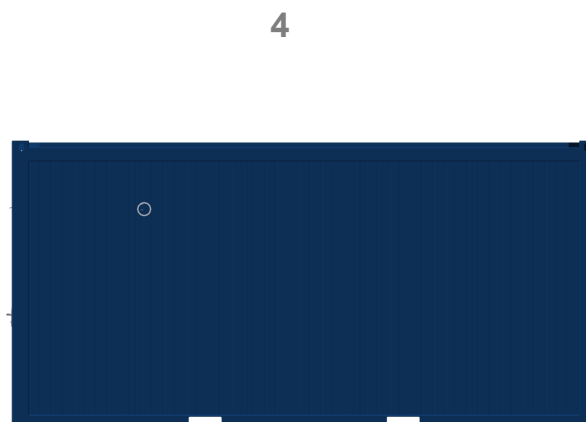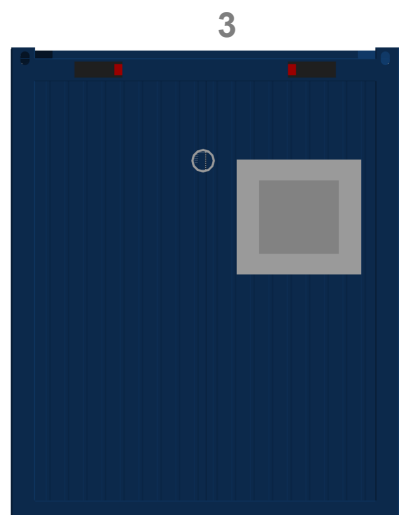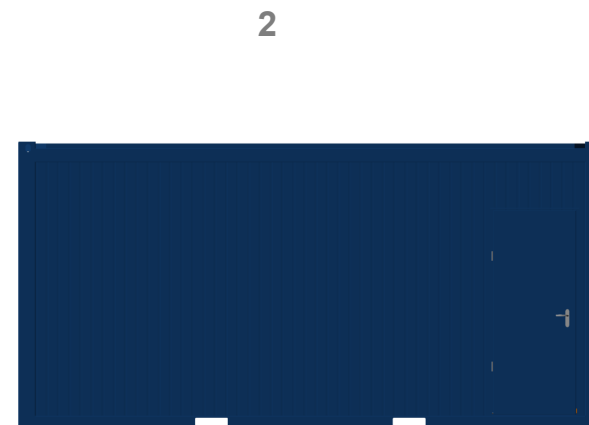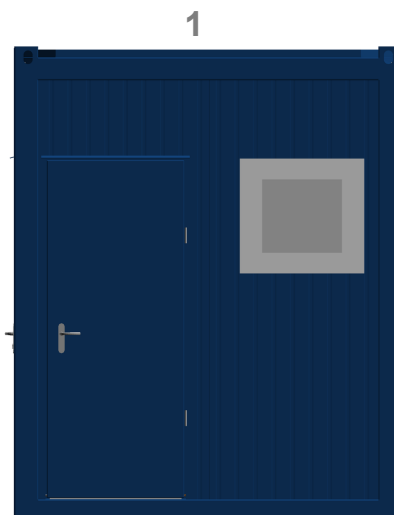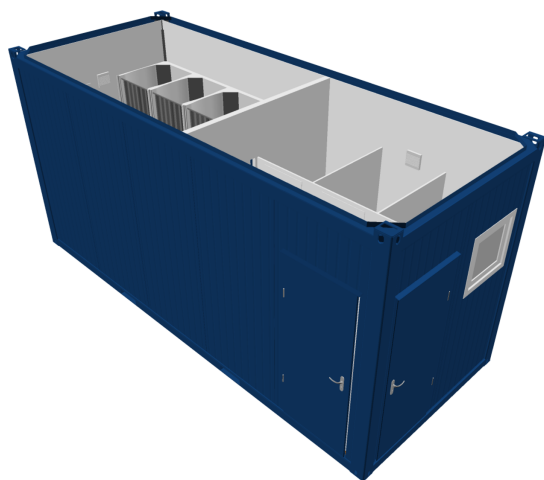

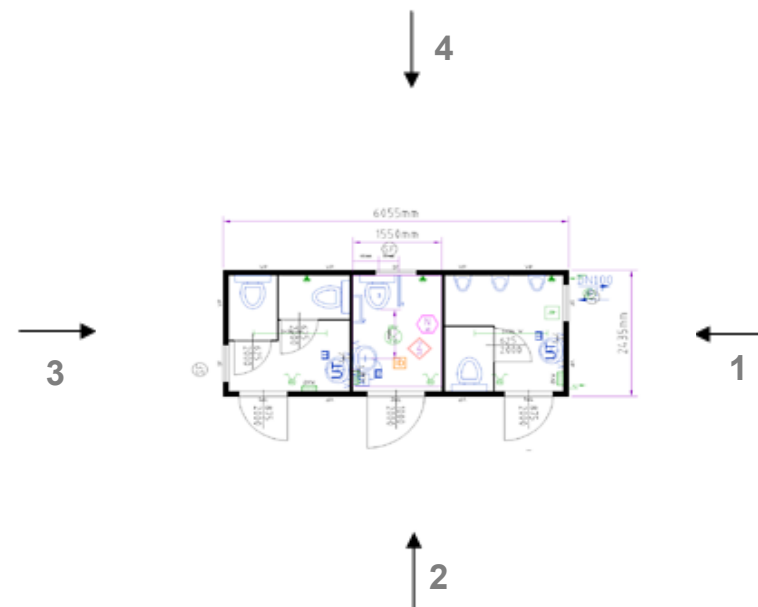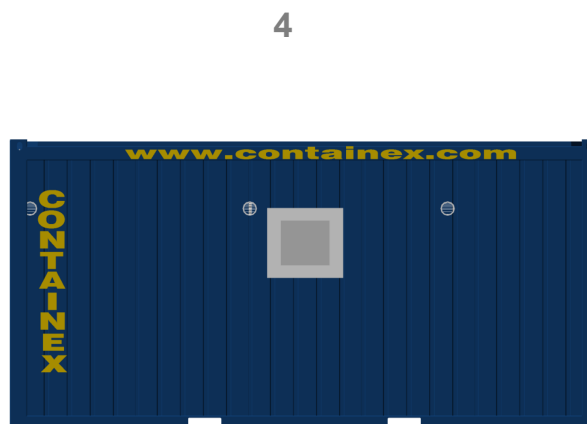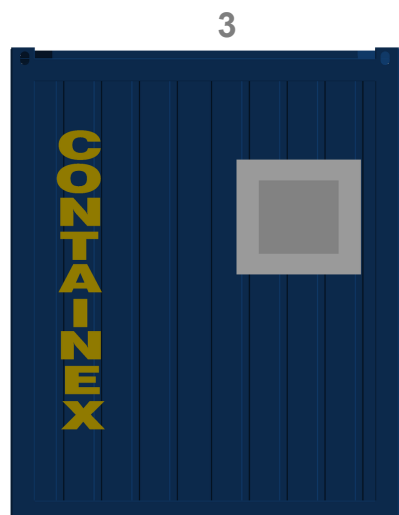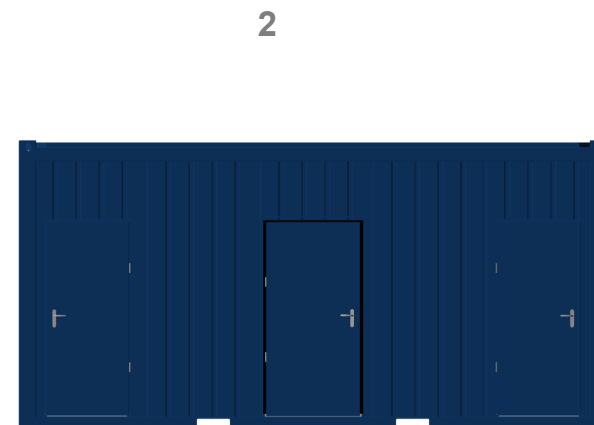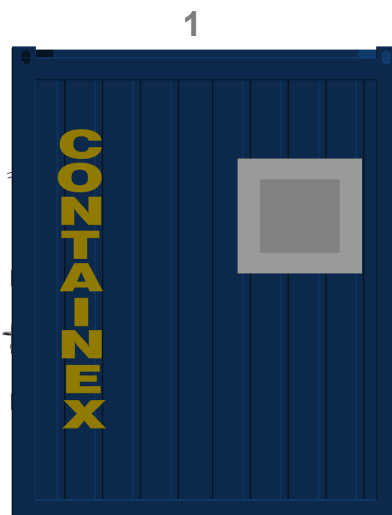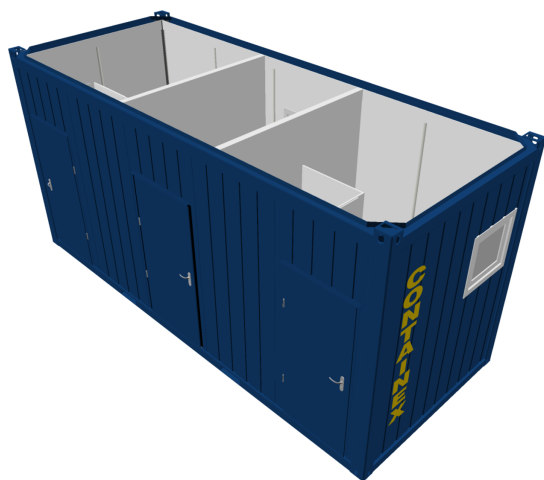

04.12.2018
MCWC20IT04270

Spett.
FORING
Vigevano

Rif. 855/DM
Pontecurone, 08/11/18

Oggetto: " Offerta per prefabbricati monoblocco "

Come da VS gradita richiesta Vi inviamo la ns. migliore quotazione inerente il **noleggior per min. 4 mesi** dei seguenti prefabbricati:

POS. A (spogliatoio + servizio)

N. 1 monoblocco prefabbricato da cm. 600x720x270h int. completo di basamento, serramenti in alluminio bianco, impianto elettrico, impianto idrico sanitario, boiler.

POS. B (servizio disabili)

N. 1 monoblocco prefabbricato da cm. 200x200x240h int. completo di basamento, serramenti in alluminio bianco, impianto elettrico, impianto idrico sanitario.

POS. C (due uffici e locale pausa)

N. 3 monoblocchi prefabbricati singoli da cm. 600x240x240h int. completo di basamento, serramenti in alluminio bianco, impianto elettrico.

CANONE MENSILE TOTALE NETTO: **Euro 1.200,00 + IVA Franco ns. stabilimento**

Trasporto di andata e assemblaggio a Vigevano: Euro 1.750,00 + IVA

Smontaggio e trasporto di ritorno da Vigevano: Euro 1.750,00 + IVA

Optional:

Condizionatore split in pompa di calore: Canone mensile Euro 80,00 + iva cadauno

Termopannelli elettrici: Canone mensile Euro 20,00 + iva cadauno

Validità offerta: 60 GG dalla data della presente

Consegna : da convenirsi

Pagamento : da convenirsi

Cauzione : da convenirsi

Sono esclusi dalla fornitura: basamenti, fondazioni e qualsiasi tipo di opera muraria occorrente, allacciamenti elettrici, allacciamenti idrici sanitari, arredamento interno, riscaldamento/raffrescamento, eventuali licenze, permessi, certificati, calcoli statici, denunce al genio civile, relazioni legge 10/91, piani di sicurezza legge 528 (ex 494) e tutto ciò non specificatamente indicato in offerta.

E' da ritenersi altresì a VS carico la richiesta di parere consultivo presso l'ASL competente in relazione alla destinazione d'uso del prefabbricato.

La fornitura è da ritenersi subordinata alla possibilità per i NS automezzi di poter arrivare direttamente sul luogo di scarico.

A disposizione per qualsiasi chiarimento riteniate opportuno chiederci, cogliamo l'occasione per porgervi i NS più distinti saluti.

FIOCCHI BOX PREFABBRICATI SPA

CARATTERISTICHE TECNICHE

TELAIO:

Intelaiatura e supporto pavimento in profili pressopiegati zincati e verniciatura in smalto epossidico bicomponente in tinta RAL a VS scelta sulle parti a vista.

PAVIMENTO:

Realizzato con fogli di truciolare idrofugo, trattato con sostanza melamminica e rivestito con teli di PVC.

PARETI:

Costituite da pannelli modulari formati da un sandwich di lamiera zincate e preverniciate a forno con interposto poliuretano espanso iniettato a caldo.

Spessore totale pannelli: mm 50.

TETTO:

Costituito da profilato metallico con doppia funzionalità di ritegno dei pannelli isolanti e di raccolta acque. I pannelli isolanti sono formati da un sandwich di lamiera zincate e preverniciate a forno con interposto poliuretano espanso iniettato a caldo.

Spessore totale pannelli: mm 40+40 (greccatura di rinforzo).

SERRAMENTI:

Realizzati con profilati di alluminio/pvc bianco

MATERIALE INSTALLATO

porte esterne da cm. 105x210h 1/2 vetro

porte interne da cm. 95x210h cieche

porte interne da cm. 78x210h cieche

finestre scorrere da cm. 105x110h con barre

finestrelli da cm. 53/105x53h con vetro retinato

NB: LE MISURE SI INTENDONO DI ESTERNO TELAIO

IMPIANTO ELETTRICO:

Eseguito a norme CEI con canalina ispezionabile e tubo fissato a vista alle pareti interne del prefabbricato a mezzo di appositi agganci:

MATERIALE INSTALLATO

punti luce fluorescenti interni completi di plafoniera e neon 1x36 watt.

punti luce fluorescenti interni completi di plafoniera e neon 2x36 watt.

prese elettriche uniche 10/16 A 220 volt.

Quadro elettrico completo di magnetotermico e differenziale.

IMPIANTO IDRICO-SANITARIO

Eseguito con tubi a vista:

MATERIALE INSTALLATO


lavabi in ceramica completo di rubinetteria ed accessori

water in ceramica e/o turchie in acciaio smaltato completi di cassetta ed accessori.


piatti doccia completi di rubinetteria e accessori

boiler elettrici da 80 lt.


POS. A

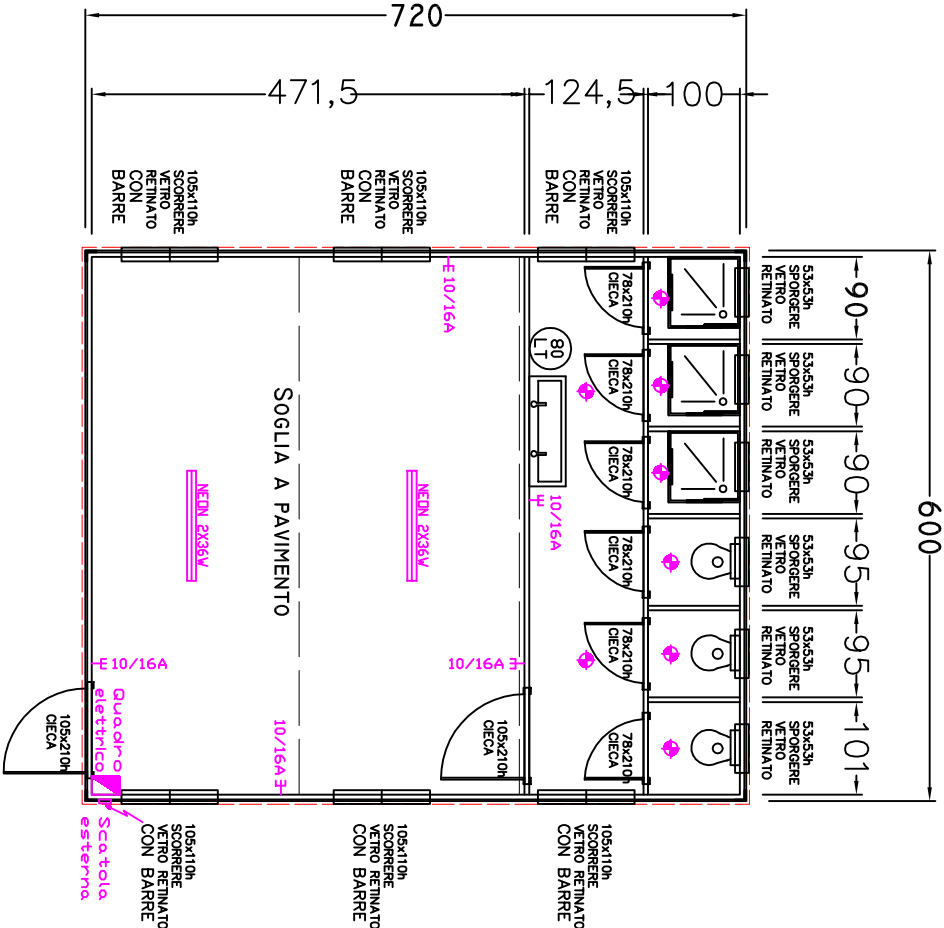

POS. B

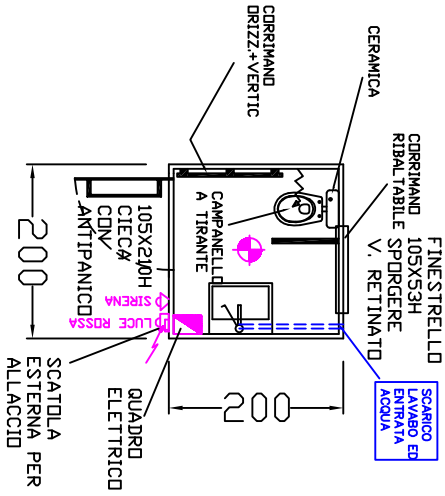

POS. C

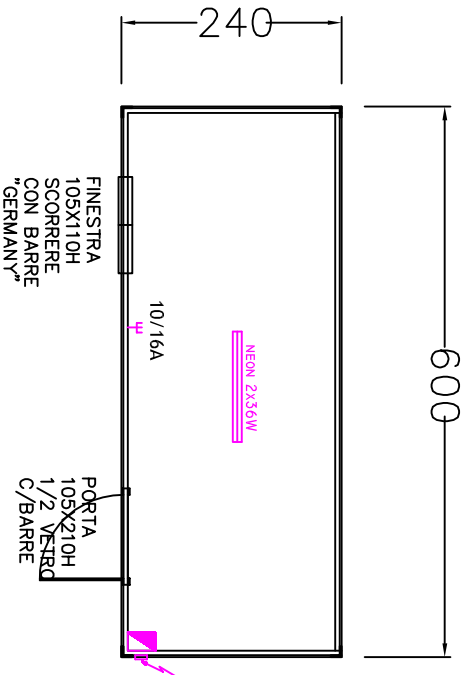

LOCABOX S.r.l.

Sede di Milano

Referente **Martina Bellani**

Mobile

e-mail m.bellani@locabox.it

Spett.le

FORING SRL

CORSO MILANO, 52B

VIGEVANO

Tel.

Fax

Mobile

e-mail a.frascarolo@studioforing.com

Milano, 17/10/2018

Alla cortese attenzione di: frascarolo

Prot. n° 7482/18/1017/MB Rev. 0

Oggetto: Offerta commerciale che non costituisce proposta contrattuale

Facciamo riferimento alla Vs. gentile richiesta, per rimmetterVi di seguito ns. migliore offerta per quanto indicato in oggetto.

Nel confermarVi che il ns. ufficio di Trivolzio, Via Dell'Industria - 27020 (Pavia); tel. 0382/930860 - fax. 0382/928130 è a Vs. completa disposizione per eventuali comunicazioni dovessero occorrerVi, l'occasione ci è gradita per porgerVi distinti saluti.

Inoltre Vi invitiamo a visitare il ns. sito web per poter conoscere tutta la nostra gamma di prodotti a noleggio e in vendita www.locabox.it.

Distinti Saluti
LOCABOX S.r.l.
Martina Bellani

Costruzione Monoblocco Montata
dim. m. 2,44 x 6,20 x H 3,00 (H utile 2,70)

Modello SHSDX 62
Mq. 15,13

composta da:

- Basamento e pavimento prefabbricato
- Pareti perimetrali sandwich spessore cm. 4
- Porta esterna tamburata cieca (1045x2100)
- Finestra in alluminio scorrevole (1045x1120)
- Pannello porta condizionatore

n°01

n°02

n°01

Impianto Elettrico a Norma, composto da:

- Punto luce con plafoniera da 2x36W
- Presa 10\16 A
- Presa per condizionatore
- Quadro generale

n°02

n°02

n°01

n°01

Impianto di condizionamento, composto da:

- Condizionatore split 9000 btu c/pompa di calore

n°01

QUANTTIA' N°04

- Costruzione Monoblocco Montata
dim. m. 2,44 x 6,20 x H 3,00 (H utile 2,70)

Servizio Igienico Modello **SHSTDX 62**
Mq. 15,13

composta da:

- Basamento e pavimento prefabbricato
- Pavimento in alluminio mandorlato
- Pareti perimetrali sandwich spessore cm. 4
- Porta esterna tamburata cieca (1045x2100)
- Finestra in alluminio a wasistas (1045x580)
- Finestra in alluminio a wasistas (500x5000)

Impianto Igienico Sanitario, composto da:

- Cabina wc vaso con porta
- Cabina doccia con porta
- Lavello a canalone C/F a 3 rubinetti
- Boiler lt. 150
- Arredo bagno
- Tubazioni di adduzione, scarico e rubinetteria

Impianto Elettrico a Norma, composto da:

- Punto luce con plafoniera da 2x36W
- Presa 10\16 A
- Presa per boiler
- Blocco entrata
- Quadro generale

Impianto di condizionamento, composto da:

- Termoconvettore

n°02

n°01

n°06

n°03

n°03

n°02

n°01

n°02

n°01

n°01

n°01

n°01

n°01

QUANTTIA' N°01

- Costruzione Monoblocco Montata
dim. m. 2,00 x 2,00 x H 3,00 (H utile 2,70)

Servizio Igienico Disabili [SHD 20](#)
Mq. 4,00

composto da:

- Pavimento e basamento prefabbricato n°01
- Porta esterna tamponata (1040x2100) n°01
- Finestra in alluminio a wasistas completa di vetro (400x400) n°01

Impianto Igienico Sanitario, composto da:

- Lavabo per disabili in ceramica a colonna n°01
- Wc per disabili con cassetta di cacciata n°01
- Accessori per disabili
- Boiler lt. 12 n°01
- Tubazioni di adduzione, scarico e rubinetteria

Impianto Elettrico a Norma, composto da:

- Punto luce con plafoniera da 60W n°01
- Presa IP 40 10 A n°01
- Presa per boiler n°01
- Campanello di allarme n°01
- Quadro generale con interruttore differenziale magnetotermico n°01

Impianto di condizionamento, composto da:

- Termoconvettore n°01



QUANTTIA' N°01

CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO

DURATA DEL NOLEGGIO:	n° (4) Mesi GARANTITI
NOLEGGIO MENSILE:	€ 1.696,50 + I.V.A. TOTALE PER TUTTE LE STRUTTURE
OPZIONE COPERTURA TOTALE MENSILE:	€ 161,17 + I.V.A. TOTALE PER TUTTE LE STRUTTURE
TRASPORTO ANDATA:	€ 1.000,00 + I.V.A. Trasporto Andata sarà fatturato con la prima rata di noleggio. Scarico a bordo camion in luogo accessibile ai mezzi di trasporto. TOTALE PER TUTTE LE STRUTTURE
TRASPORTO RITORNO:	€ 1.000,00 + I.V.A. Trasporto Ritorno sarà fatturato con l'ultima rata di noleggio. Carico da bordo camion in luogo accessibile ai mezzi di trasporto. TOTALE PER TUTTE LE STRUTTURE
RESA:	F.co Vs. cantiere - lodi
CAUZIONE:	€ 3.000,00. Detto importo verrà versato nelle ns. casse e restituito alla fine del noleggio dopo verifica da parte del ns. personale dello stato della costruzione ed a chiusura totale di qualunque pendenza.
OPZIONE COPERTURA TOTALE:	Vedi allegato
CONSEGNA:	6 gg. Lavorativi data Vs.ordine salvo disponibilità
PAGAMENTO:	Cauzione: all'ordine. Canoni noleggio mensili a mezzo Da accordare .
ESCLUSE DALLA FORNITURA:	Pratiche amministrative e permessi per l'installazione, opere edili e murarie, rampe/scale di accesso al prefabbricato, collegamenti idraulici, elettrici e di messa a terra da filo monoblocco. Smaltimento materiali di risulta e pulizia locali al termine delle operazioni di montaggio e quant'altro non espressamente citato nella presente. Appoggi in piano per i basamenti e posizionamento dei monoblocchi in cantiere, (e' necessario rialzare i monoblocchi da terra di almeno 30 cm.)
VALIDITA':	10 gg. dalla data odierna
I.V.A.:	22% a Vs. carico

LOCABOX S.r.l.

Martina Bellani

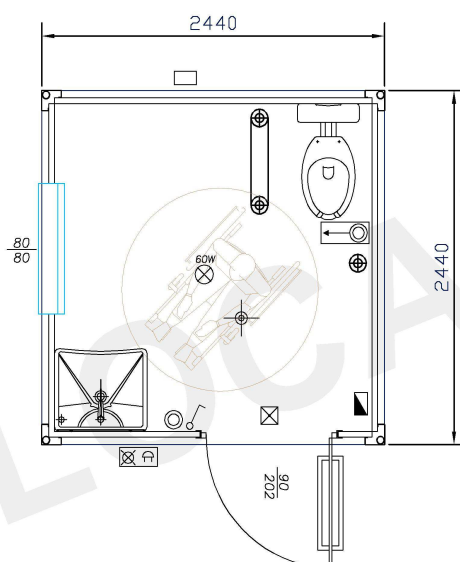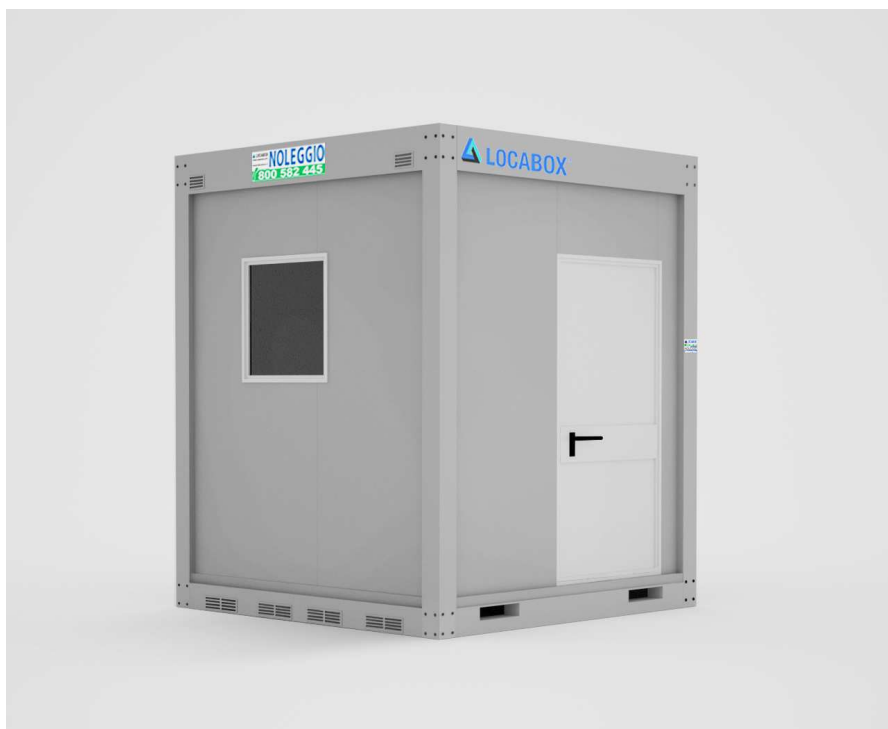

MONOBLOCCO SHSD20

2.44x2.44 h utile 2.70 SERVIZIO DISABILE

LA DISPOSIZIONE E LA MISURA DEGLI INFISSI E' PURAMENTE INDICATIVA
SONO POSSIBILI VARIAZIONI IN BASE ALLA DISPONIBILITÀ DEI MODULI A MAGAZZINO

LEGENDA DOTAZIONI INFISSI

	Porte ad un'anta tamponata mm. 1045x2100h est. telaio per disabili		Finestra Wasistas mm. 900x900h est. telaio apertura facilitata
--	--	--	--

LEGENDA DOTAZIONI SANITARI

	Vaso in ceramica disabili		Lavabo 1r acqua f disabili
--	---------------------------	--	----------------------------

LEGENDA IMPIANTO ELETTRICO


	Quadro elettrico differenz. magnetot. 32A		Interruttore
	Scatola di derivazione		Prese corrente 10/16A UNELE IP40-IP65
	Punto luce 60W		Segnalazione ottico/acustica
	Punto luce emergenza		pulsante reset
	Pulsante a tirante disabili		

LOCABOX

Sede Centrale
Amministrativa e operativa
50052 CERTALDO (FI)
Via delle Regioni n°156/158
tel. +39 0571/650308
fax +39 0571/650098
Servizio clienti 800 582 445
E-mail: info@locabox.it

Filiale Milano
Sede Legale e operativa
27020 TRIVOLZIO (PV)
Via dell'Industria n°10
tel. +39 0382/930860
fax +39 0382/928130
Servizio clienti 800 582 445
E-mail: milano@locabox.it

Filiale di Cagliari
tel. +39 070/884997
fax +39 070/8807584
Servizio clienti 800 582 445
E-mail: cagliari@locabox.it

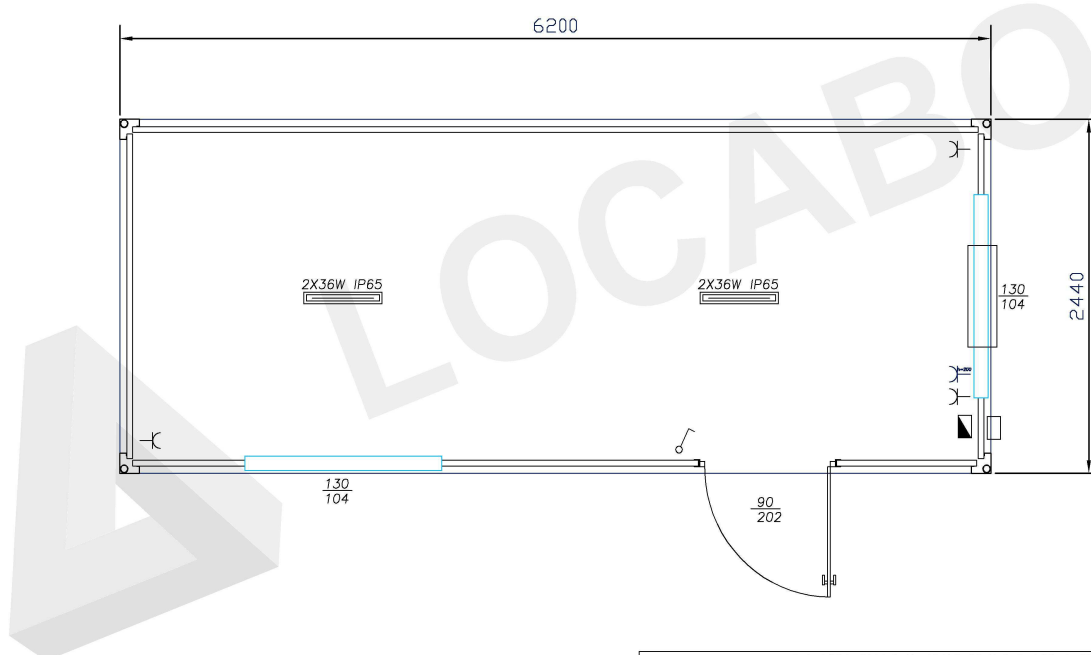

MONOBLOCCO SHSDX62
6.20x2.44 h utile 2.70

LA DISPOSIZIONE E LA MISURA DEGLI INFISSI E' PURAMENTE INDICATIVA
SONO POSSIBILI VARIAZIONI IN BASE ALLA DISPONIBILITÀ DEI MODULI A MAGAZZINO



LEGENDA IMPIANTO ELETTRICO	
Quadro elettrico differenz. magnetot. 32A	Interruttore
Scatola di derivazione	Prese corrente 10/16A UNELE IP40-IP65
Punti luce 2X36W IP65	Prese corrente 16A UNELE climatizzatore
LEGENDA DOTAZIONI INFISSI	
Porte ad un anta tamponata mm. 1045x2100h est. telaio	Finestra a scorrere vetrocamera antinfortunistico mm. 1400 x 1120h est. telaio
	Sportello climatizzatore

LOCABOX

Sede Centrale
Amministrativa e operativa
50052 CERTALDO (FI)
Via delle Regioni n°156/158
tel. +39 0571/650308
fax +39 0571/650098
Servizio clienti 800 582 445
E-mail: info@locabox.it

Filiale Milano
Sede Legale e operativa
27020 TRIVOLZIO (PV)
Via dell'Industria n°10
tel. +39 0382/930860
fax +39 0382/928130
Servizio clienti 800 582 445
E-mail: milano@locabox.it

Filiale di Cagliari
tel. +39 070/884997
fax +39 070/8807584
Servizio clienti 800 582 445
E-mail: cagliari@locabox.it

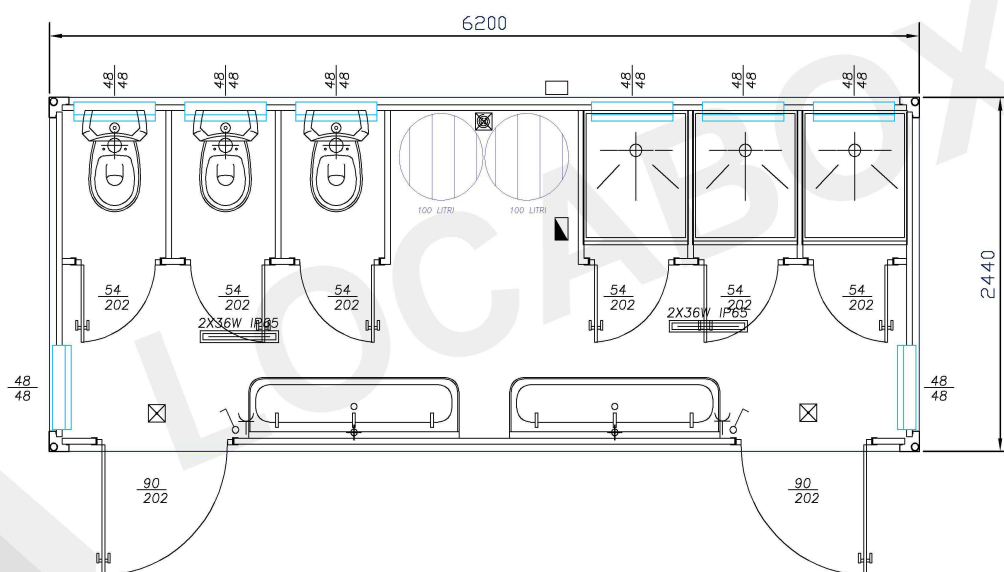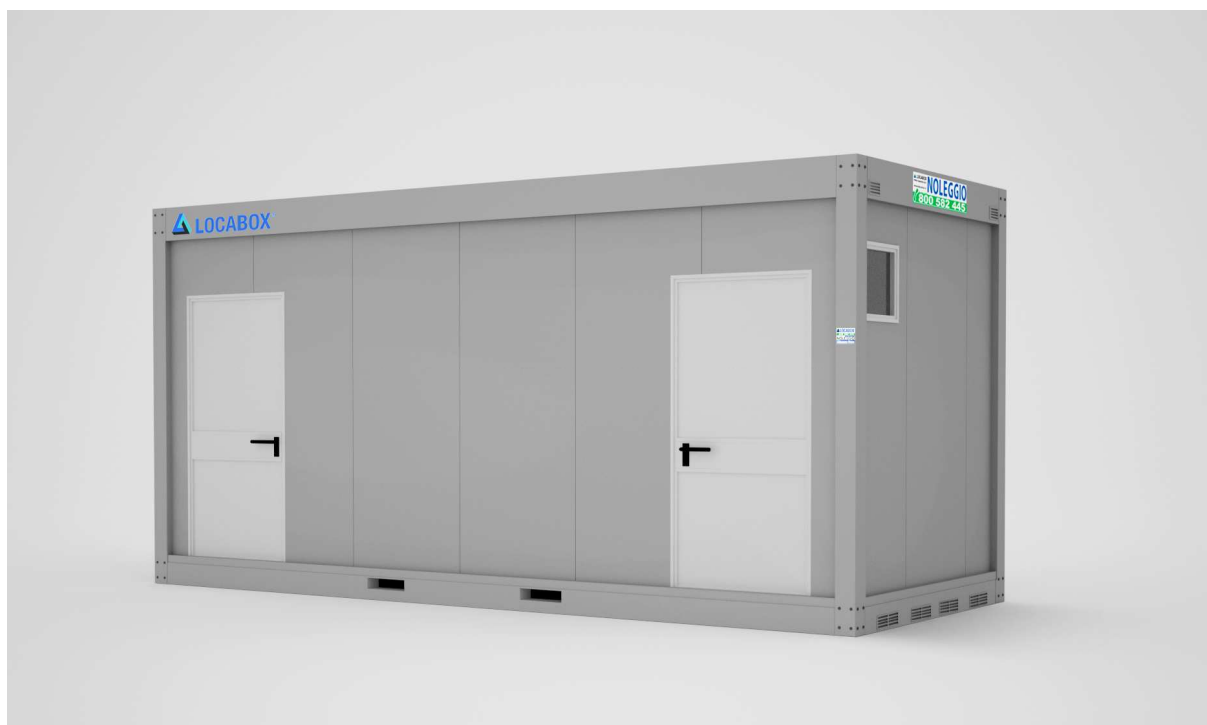

LA DISPOSIZIONE E LA MISURA DEGLI INFISSI E' PURAMENTE INDICATIVA
SONO POSSIBILI VARIAZIONI IN BASE ALLA DISPONIBILITÀ DEI MODULI A MAGAZZINO

MONOBLOCCO SHSTD62 6.20x2.44 h utile 2.70 SERVIZIO 3 VASI E 3 DOCCE

LEGENDA IMPIANTO ELETTRICO	
	Quadro elettrico differenz. magnetot. 32A
	Scatola di derivazione
	Punti luce 2X36W IP65
	Aspiratore a parete Ø120
	Interruttore
	Prese corrente 10/16A UNELE IP40-IP65
	Punto luce emergenza
	Boiler elettrico 100lt

LEGENDA DOTAZIONI SANITARI	
	Lavabo 3r acqua c/f in ABS
	Vaso in ceramica
	Doccia ABS 700x900 con tenda

LEGENDA DOTAZIONI INFISSI	
	Porte ad un anta tamponata mm. 1045x2100h est. telaio
	Porte ad un anta tamponata mm. 680x2100h est. telaio
	Finestrini Wasistas mm. 580X580h est. telaio

LOCABOX

Sede Centrale
Amministrativa e operativa
50052 CERTALDO (FI)
Via delle Regioni n°156/158
tel. +39 0571/650308
fax +39 0571/650098
Servizio clienti 800 582 445
E-mail: info@locabox.it

Filiale Milano
Sede Legale e operativa
27020 TRIVOLZIO (PV)
Via dell'Industria n°10
tel. +39 0382/930860
fax +39 0382/928130
Servizio clienti 800 582 445
E-mail: milano@locabox.it

Filiale di Cagliari
tel. +39 070/884997
fax +39 070/8807584
Servizio clienti 800 582 445
E-mail: cagliari@locabox.it



Sacchi Giuseppe S.p.A.
SEDE LEGALE
Via Privata G. Sacchi, 2
23891 Barzanò (Lc)
C.F./P.IVA 00689730133
www.sacchi.it

Uffici e Centro Logistico
Via Filippo da Desio, 60
20832 Desio (MB)
Telefono 0362-6351
Fax 0362-635401

Filiale: VIGEVANO

C.so Novara
27029 Vigevano PV
Tel. 0381-342211
Fax 0381-312137

Committente
Spett.
DUCALE IMPIANTI SRL
CORSO NOVARA 229
27029 VIGEVANO PV

180770

Operatore: IURATO EMANUELE

Preventivo n° 2001301333

Data 30.10.2018

Vs. Documento n° KRONE

Destinatario
Spett.
DUCALE IMPIANTI SRL
CORSO NOVARA 229
27029 VIGEVANO PV

180770

In riferimento alla Vs. gentile richiesta, Vi offriamo i sotto elencati prodotti alle seguenti condizioni:

Modalità di pagamento: RI.BA. 120 GG DF FM + 10

Banca d'appoggio: INTESA SANPAOLO SPA

Modalità di consegna: Consegna a mezzo NS

Validità offerta: 30 giorni dalla presente ad eccezione dei cavi elettrici per i quali la validità è di 2 giorni.

La disponibilità indicata si riferisce al momento dell'inserimento della presente offerta. Per maggiori dettagli contattare la forza vendita Sacchi.

I prezzi indicati si intendono per ordine unico, per le quantità indicate ed entro il periodo di validità indicato.

Pos. Codice Vs.codice	Descrizione Vs.Descrizione	UM	QTA	Prezzo uni	Prezzo Tot	Disp
0010 IR\$	6427 1 016-01	PZ	1	110,00000	110,00	ND
cassetto sub-rack 19" arretrato per 18 moduli LSA						
0020 IR\$	6089 1 002-02	PZ	10	12,50000	125,00	ND

moduli di connessione per 10 coppie

Totale netto merce	235,00 + IVA
--------------------	--------------

Firma _____

I prezzi sono al netto di IVA che si intende a Vs. carico
Versione del 30.10.2018 10:00

Filiale: VIGEVANO

C.so Novara
27029 Vigevano PV
Tel. 0381-342211
Fax 0381-312137

Committente
Spett.
DUCALE IMPIANTI SRL
CORSO NOVARA 229
27029 VIGEVANO PV

180770

Operatore: IURATO EMANUELE

Preventivo n° 2001355604

Data 26.11.2018

Vs. Documento n°

Destinatario
Spett.
DUCALE IMPIANTI SRL
CORSO NOVARA 229
27029 VIGEVANO PV

180770

In riferimento alla Vs. gentile richiesta, Vi offriamo i sotto elencati prodotti alle seguenti condizioni:

Modalità di pagamento: RI.BA. 120 GG DF FM + 10

Banca d'appoggio: INTESA SANPAOLO SPA

Modalità di consegna: Consegna a mezzo NS

Il presente documento conferma la presa in carico dell'ordine per le quantità e i prezzi riportati. Per maggiori dettagli contattare la forza vendita Sacchi.

Non si effettuano resi o cambi merce su prodotti non disponibili ordinati espressamente per il cliente, salvo autorizzazione del fornitore.

Pos. Codice Vs.codice	Descrizione Vs.Descrizione	UM	QTA	Prezzo uni	Prezzo Tot	Disp
0020 AL58380	RIL.PRESENZA 360D. A SOFF ITTO+ VOCE	PZ	1	23,66000	23,66	D
0030 GWGW44024	CASSETTA IP55 100X100X50 1/4 GIRO PASS.	PZ	1	2,23000	2,23	D
0040 FN553282300054	RELE INDUSTRIALE 2 CONTAT TI 10A	PZ	1	7,60000	7,60	D
0050 FN9472SMA	ZOCOLO CON MORSETTI PIAS TRINA 2P S.55/8	PZ	1	3,90000	3,90	D
0060 TCL4140/16R	LIVING INT - PRESA STD TE DESCO/ITALIAP30	PZ	1	11,49000	11,49	D
0070 VO0000019224	PREMIUM DRY A	PZ	1	115,67000	115,67	ND
0080 Z90774000284	CFM003K04226 - TRASF ISOL . 230/230 3KVA	PZ	1	126,00000	126,00	ND

Totale netto merce 290,55 + IVA

Firma _____

I prezzi sono al netto di IVA che si intende a Vs. carico
Versione del 28.11.2018 14:01

Offerta

044823

del 26/11/2018

(Valida fino al : 26/11/2018)

Filiale di : TRECATE Via Romentino Tel. 0321-770132 Fax 0321-785140				Cliente 089730 DUCALE IMPIANTI S.R.L. CORSO NOVARA 229 27029 VIGEVANO		PV	Commento		
Operatore Fonti Claudio				Riferimento :					
R.	Sigla	Kappa	Codice Fornitore	Descrizione	Quantita'	Prezzo Netto	Totale Riga	Disponibilità	
1	AEA	01104	58380	RIL.PRESENZA 360Ø A SOFFITTO+VOCE	1	€ 25,3500	€ 25,35		
2	FEG	00183	FG13524	SC.ST. VITE PLAST.1/2 GIRO IP56 105X105X	1	€ 2,1528	€ 2,15		
3	FIN	00506	553282300054	RELÈ INDUSTRIALE 230VAC	1	€ 7,6020	€ 7,60		
4	FIN	00134	9472SMA	ZOCCOLO A VITE X 5531-5532	1	€ 3,8990	€ 3,90		
5	TCI	09603	L4140/16R	LIVING INT - PRESA SCHUKO E BI	1	€ 10,8900	€ 10,89		
6	VOT	01090	0000019224	PREMIUM DRY A	1	€ 118,3200	€ 118,32		
7	LEG	05197	642383	TRA230/400-115/230V100VA	1	€ 40,2486	€ 40,25		
8	MGG		TRAFO	TRAFO ISOL 3KVA 230/230	1	€ 175,0000	€ 175,00		
9				MARCA MARTIGNONI					

Offerta

045007

del 27/11/2018

(Valida fino al : 27/11/2018)

Filiale di : TRECATE Via Romentino Tel. 0321-770132 Fax 0321-785140				Cliente 089730 DUCALE IMPIANTI S.R.L. CORSO NOVARA 229 27029 VIGEVANO	PV	Commento			
Operatore Fonti Claudio				Riferimento :					
R.	Sigla	Kappa	Codice Fornitore	Descrizione	Quantita'	Prezzo Netto	Totale Riga	Disponibilità	
1	TCO		56332	SUBTRAK 19" 3U KCS	1	€ 60,0000	€ 60,00		
2	TCO		56302	MODULO CONNESSIONE	10	€ 3,7500	€ 37,50		
3				*****					
4				NON ORIGINALI KRONE					
5				SI GARANTISCE LA COMPATIBILTA'					

OFFERTA N° : 18/20/103644
DATA : 26/11/2018

FILIALE: FILIALE ABBIATEGRASSO

E-MAIL : abbiategrasso@comoliferrari.it

TEL. : 0294968281

FAX : 0294963220

OPERATORE : P1LA LUMES ANDREA LUIGI

E-MAIL : andrea.lumes@comoliferrari.it

AGENTE DI ZONA : LUMES ANDREA LUIGI

TEL : 3666913617

COMMITTENTE

SPETT.LE

064185

DUCALE IMPIANTI S.R.L.

C.SO NOVARA 229

27029 VIGEVANO

PV

DESTINATARIO

SPETT.LE

In riferimento alla Vs. gentile richiesta, Vi offriamo
i prodotti sottoelencati alle seguenti condizioni :
Vostri riferimenti OFFERTA MATERIALE VARIO

PAG. 1 / 1

POS	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	TOTALE	NOTE
1	ART58380 RIL.PRESENZA 360° A SOFFIT	NR	1	36,0200		36,02€	DISPONIBILE
2	GW 44024 CASS.IP55 100X100X50 1/4 G	NR	1	2,2500		2,25€	DISPONIBILE
3	FIN553282300054 RELE'	PZ	1	9,5900		9,59€	DISPONIBILE
4	FIN9472SMA ZOCCOLO	NR	1	4,9200		4,92€	DISPONIBILE
5	TC L4140/16R LIVING INT - PRESA SCH	NR	1	11,2900		11,29€	DISPONIBILE
6	VOR0000019224 PREMIUM DRY A	NR	1	126,9400		126,94€	DISPONIBILE
7	LG 044271 TR230/400-115/230V4000VA	NR	1	86867,0000/100		868,67€	DISPONIBILE
8	LG 044270 TR230/400-115/230V2500VA	NR	1	64452,0000/100		644,52€	DISPONIBILE

TOTALE DOCUMENTO

1704,20 + IVA

VALIDITA' OFFERTA: 30 gg. ad eccezione dei cavi elettrici a validità 2 gg.

MODALITA' DI PAGAMENTO: R.B. 120 GG. D.F.F.M. + 10 GG.

CONSEGNA: Da definirsi

RESA: FRANCO NS-MAGAZZINO

LA DISPONIBILITA' INDICATA SI RIFERISCE AL MOMENTO DELL'INSERIMENTO DELL'OFFERTA

ADDEBITO IMBALLO SU BOBINA E TAGLIO CAVI OVE DOVUTO

TOLLERANZA +/- 3%

Si prega di verificare che quanto proposto corrisponda
e sia esattamente conforme a quanto da voi gentilmente
richiesto, non si accettano eventuali successive
contestazioni dopo la consegna del materiale.
Sono da ritenersi escluse configurazioni e programmazioni.
In attesa di un Vs. riscontro, porgiamo cordiali saluti

I prezzi sono al netto di IVA che si intende a vostro carico

Firma _____

OFFERTA N° : 18/20/103650
DATA : 27/11/2018

FILIALE: FILIALE ABBIATEGRASSO

E-MAIL : abbiategrasso@comoliferrari.it

TEL. : 0294968281

FAX : 0294963220

OPERATORE : P1LA LUMES ANDREA LUIGI

E-MAIL : andrea.lumes@comoliferrari.it

AGENTE DI ZONA : LUMES ANDREA LUIGI

TEL : 3666913617

COMMITTENTE

064185

SPETT.LE

DUCALE IMPIANTI S.R.L.

C.SO NOVARA 229

27029 VIGEVANO

PV

DESTINATARIO

SPETT.LE

In riferimento alla Vs. gentile richiesta, Vi offriamo
i prodotti sottoelencati alle seguenti condizioni :
Vostri riferimenti OFFERTA RACK

PAG. 1 / 1

POS	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	TOTALE	NOTE
1	FI018425 SUBRACK 19' X 4U, STANDARD	NR	1	75,3600		75,36€	DA ORDINARE
2	FI037084 MOD CONN LSA-PLUS 2/10	NR	10	7,7000		77,00€	

TOTALE DOCUMENTO

152,36 + IVA

VALIDITA' OFFERTA: 30 gg. ad eccezione dei cavi elettrici a validità 2 gg.

MODALITA' DI PAGAMENTO: R.B. 120 GG. D.F.F.M. + 10 GG.

CONSEGNA: Da definirsi

RESA: FRANCO NS-MAGAZZINO

LA DISPONIBILITA' INDICATA SI RIFERISCE AL MOMENTO DELL'INSERIMENTO DELL'OFFERTA

ADDEBITO IMBALLO SU BOBINA E TAGLIO CAVI OVE DOVUTO

TOLLERANZA +/- 3%

Si prega di verificare che quanto proposto corrisponda
e sia esattamente conforme a quanto da voi gentilmente
richiesto, non si accettano eventuali successive
contestazioni dopo la consegna del materiale.
Sono da ritenersi escluse configurazioni e programmazioni.
In attesa di un Vs. riscontro, porgiamo cordiali saluti

I prezzi sono al netto di IVA che si intende a vostro carico

Firma _____

OFFERTA CLIENTE

Destinazione merce E.T.I DI MUGGIATI & SACCHI S.R.L. VIA ASCHIERI-BIVIO VELA 3 27100 PAVIA PV Tel:575986 Fax:573223	Spettabile E.T.I DI MUGGIATI & SACCHI S.R.L. VIA ASCHIERI-BIVIO VELA 3 27100 PAVIA PV Tel:575986 Fax:573223	645089 050
--	---	---------------------------------

Emissione ordine
Sidertermica Srl (Tel:0382-301315 Fax:0382-304100) Viale Sardegna, 48 Pavia - stefano.boroni@sidertermica.com

Numero XC-STD-1806937	Data 06/12/2018	Agente Direzionale	Operatore Boroni Stefano	Pag. 1
Riferimento AUTOSTRADE		Trasporto		
Pagamento Riba 120/150 gg fm		Coordinate bancarie		

Art.	Cat	Articolo Fornitore	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Importo	IVA
867809	BAX	7219695	LUNA PLATINUM+ 1.32 GA RISCALDAM MTN/GPL CALDAIA MURALE RISC32KW CONDENSAB	NR	1,00	1.244,164	1.244,16	22
			Contributo RAEE	NR	1,00	0,800	0,80	22
777857	BAX	7102689	KIT SCARICHI SEPARATI ASPIRAZ ORIENTABILE	NR	1,00	35,008	35,01	22
272104	900	ST12225	MP GOMITO 87° MF 80 PP120°C	NR	2,00	2,281	4,56	22
334646	900	ST12222	BIANCO CANNA FUMARIA MONO PARETE PLAST MP MODULO LINEARE 950 MF 80 PP120°C	NR	4,00	3,654	14,62	22
			BIANCO CANNA FUMARIA MONO PARETE PLAST					
464899	CAL	548008	SEPARATORE IDRAULICO F COIBEN 1"1/2 548 VERNICIATO	NR	1,00	235,500	235,50	22
026939	DAB	60150945	EVOPLUS 110/180XM DN1"1/4 1X220-240V CIRCOLAT SMALL SING I180 RISCALD/CONDIZ	NR	1,00	311,943	311,94	22
294760	GRU	00509922	COPPIA BOCCHETTONI 2" F 1"1/4 F 509 GHISA POMPE SERIE 32 RISCALDAMENTO	NR	1,00	5,510	5,51	22
630513	CAL	546106	DISAERATORE/DEFANGATORE F 1" 5461 DISCALDIRTMAG C/MAGNETE OTTONE	NR	1,00	82,200	82,20	22
242144	CAL	546118	DISAERATORE/DEFANG COIB FIL 1"1/2 546 DISCALDIRT COIBENTATO ACCIAIO/CARBONIO	NR	1,00	411,500	411,50	22
845338	BAX	7112975	SPC 300 S LT265 SCALDACQUA POMPA CALORE	NR	1,00	1.617,660	1.617,66	22
			Contributo RAEE	NR	1,00	4,500	4,50	22
576749	IRP	VMIREV0850B0001	IRSAIR 850 VER LEC BP CENTRALE RECUPERO VERTICALE 850MC/H 3 VELOCITA'	NR	1,00	4.548,600	4.548,60	22
ARTGEN	999	VMIRF250200M2T0	BATT. ELETT. 2 KW -30+30 C PERIRSAIR REC VMIRF250200M2T0	NR	1,00	461,700	461,70	22
Spese trasporto		Spese incasso		Altre spese		5,30		
D1BORSTE 06/12/2018 16:07 *** Offerta valida 30 gg dalla data del documento					Sconto cassa			
					Imponibile		8.978,26	
					Iva		1.975,22	
					TOTALE		10.953,48 EUR	

Firma per accettazione:

duotermica srl

FORNITURE TERMO-IDRAULICHE

R.E.A. Novara 125968 - Reg.Impr.5865

Cod.Fisc. / P. Iva 00499970036

Capitale Sociale € 249.600,00 i.v.

SEDE:

Via Beldi 6 - 28100 NOVARA

Tel. 0321-626316 Fax. 0321-623330 info@duotermica.it

FORING srl

27029 Vigevano (PV)

Corso Milano 56

Preventivo fornitura materiali

Caldaia Immergas Vitrix Maior 35 TT	€ 1.732,00
Separatore idraulico coibentato 1"1/2	€ 387,00
Circolatore elettronico Dab Evoplus 110/180XM	€ 413,00
Filtro defangatore 1"	€ 122,00
Filtro defangatore 1"1/2	€ 195,00
Pompa di calore ACS 300 lt. Immergas	€ 2.141,00
Recuperatore di calore 600 mc/h + batteria elett. post.	€ 2644,00

Prezzi netti escluso IVA

Data, 05/11/2018



PREVENTIVO DI FORNITURA

C.M.I. Rif. FORING SRL (Corso Milano 56 - 27029 Vigevano PV)

Data 30.11.18

-	CALDAIA IMMERGAS mod. VICTRIX 32 kW TT PLUS + ACCESSORI	€.	1.507,00
-	SEPARATORE IDRAULICO CALEFFI COIBENTATO 1"1/2 CON SFIATO E SCARICO	€.	340,00
-	CIRCOLATORE ELETTRONICO A BOCCHETTONI DAB mod. EVOTRON 60/130	€.	176,00
-	DEFANGATORE COIBENTATO CON MAGNETE 1"	€.	114,00
-	DEFANGATORE COIBENTATO CON MAGNETE 1"1/2	€.	134,00
-	SCALDACQUA A POMPA DI CALORE IMMERGAS mod. RAPAX 300 V2 CON RESISTENZA	€.	2.020,00
-	RECUPERATORE DI CALORE DAIKIN mod. VAM650J CON COMANDO A FILO, RESISTENZA ELETTRICA E FILTRO F7	€.	2.404,00

TOTALE	€.	6.695,00
---------------	-----------	-----------------

+ IVA %

ESCLUSIONI: IVA % e quanto sopra non espressamente descritto.

Cesare Messina Idroprogresso s.r.l.

sede legale e operativa: c.so Novara, 219 d/e • 27029 Vigevano • PV

Tel. +39.0381.326.750 • Fax +39.0381.326.751 • www.cmifloor.it • cmifloor@cmifloor.it • c.t. e p.iva 01521040186