


## SCHEMA TECNICA



Art. 998350-998351

### Basic200 LED bumpers

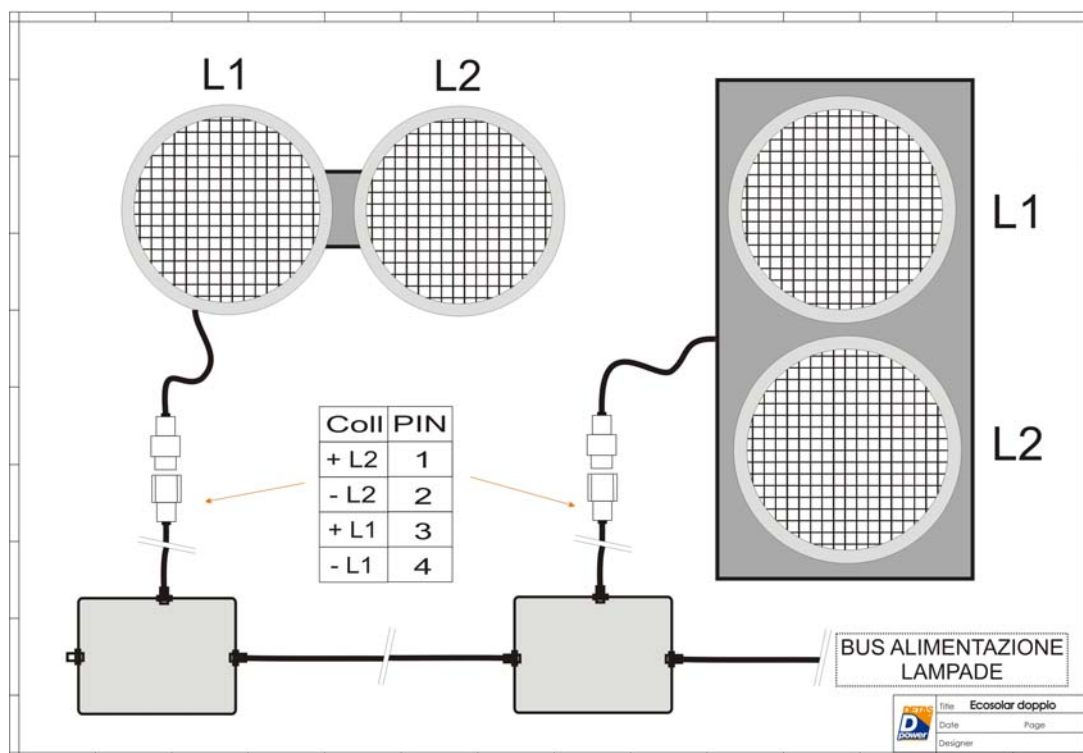

CARATTERISTICHE			
Proiettore <b>omologato</b> UNI EN 12352 classe L8H luce fissa Conforme a: UNI EN 12352 classe L8H, P1; C1; R0; A0; I0; F3; O1; M3; T1; S0			
Sorgente luminosa		2 proiettori 52 LED cadauno	
Durata LED		> 50.000 ore	
Ottica		Monofacciale	
Intensità luminosa a luce fissa @12,5V (singola lampada)		2300 cd	
Intensità luminosa <b>effettiva</b> @12,5Vdc (singola lampada)	Giorno	≥1600cd	
	Notte	≥600cd	
Colore sorgente luminosa		Gialla	
Area di emissione (singola lampada)		>250 cm <sup>2</sup>	
Alimentazione lampade		11...30Vdc	
Alimentazione sistema		230 Vac	
Protezioni		Inversione di polarità, sovratensioni, scaricatori, impianto duale completamente indipendente	
Ingombro (singola lampada)	Diametro	200 mm	
	Profondità	70 mm	
Peso (singola lampada)		0,5 Kg	
Temperatura operativa		-10÷55 °C	
Fissaggio / custodia	Cod. 998350	Scatolato alluminio verniciato a polveri	
	Cod.998351	Staffa in acciaio INOX AISI 304	



VER 1.0		Approved TEC		Approved AQ
17 / 12 / 2008				