


Opere di ingegneria naturalistica

Le opere consentono di stabilizzare fenomeni di dissesto superficiali mediante l'inserimento di strutture di rinforzo, prevalentemente in legname, entro cui impiantare materiale "vivo" come talee e piantine.


Tra gli interventi principali ci sono:

- **Viminate e palizzate vive:** installazione di pali di legname nel terreno, collegati da viminate o tronchi per realizzare piccole strutture di sostegno ancorate al terreno, con inserimento di talee;
- **Palificate vive:** strutture di sostegno tridimensionali costituite in pali di legno, riempite in terra e con inserimento di talee.

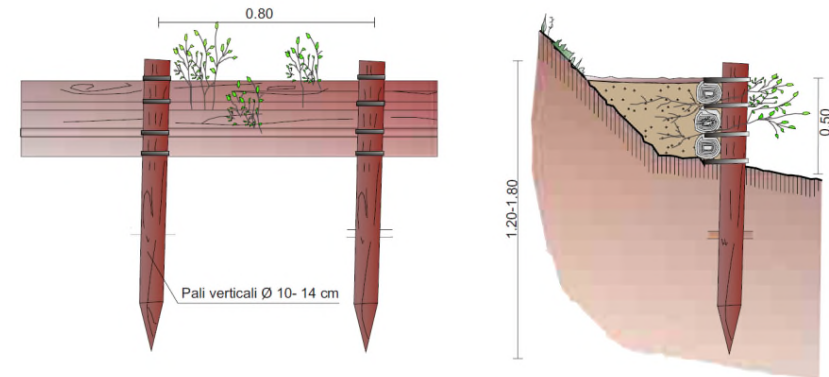


PIANTA E PROSPETTO DI UNA PALIZZATA CON TALEE E/O PIANTINE

Palizzata

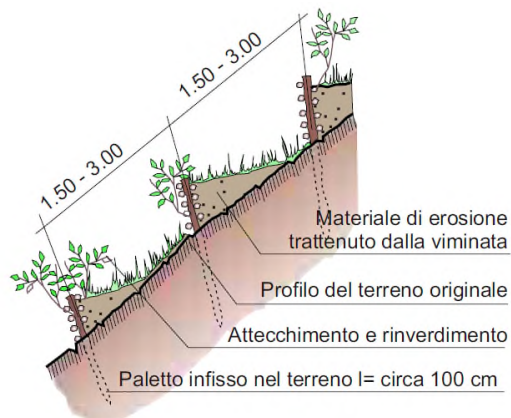

Viminata

PALIFICATA IN LEGNAME CON TALEE
A PARETE SEMPLICE

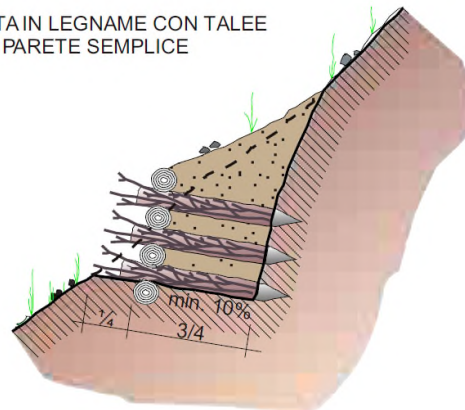

Palizzate semplici e doppie

PALIFICATA IN LEGNAME CON TALEE
A PARETE DOPPIA

